LAGAFORS® ZENTRALE COMBI EINHEIT CCU

BESCHREIBUNG & FUNKTION

Lagafors® CCU ist eine zentrale Reinigungsanlage zur Wasserspülung, Schaumauftragung und Desinfektion für geringere Kapazitätsanforderungen. Die Dosierung von Chemikalie und Desinfektionsmittel kann von 1 % bis 5 % eingestellt werden. Lagafors® CCU ist besonders für die Reinigung in der kleineren Lebensmittelindustrie geeignet, z. B. in Molkereien, Brauereien, Fisch verarbeitenden und Fertiggerichte produzierenden Unternehmen, Großküchen und anderen Orten, an denen hohe Anforderungen an die Hygiene gestellt werden.

- **Schlüsselfertige Lieferung.**
- **Automatische Start-/Stopp-Funktion sowohl für Wasser, Chemikalie als auch Desinfektionsmittel.**
- **Eingebauter Druckwächter, der bei niedrigem Wasserdruck in der Zufuhrleitung für das Spülwasser warnt.**
- **Zwei unterschiedliche Druckalternativen: 20 oder 40 bar.**

Features	Benefits	Facts
Erhöht den Wasserdruck	Bessere mechanische Bearbeitung	Führt zu guter Hygiene
Flexibel im Durchfluss	Leichtere Arbeit	Verringert den Wasserverbrauch
Hohe Dosiergenauigkeit	Optimierter Chemikalienverbrauch	Geringe Chemikalienkosten
Betriebssicher	Wenige Betriebsunterbrechungen	Geringe Unterhaltungskosten
Alles-in-einem-System	Wasser, Chemikalie, Desinfektionsmittel zentral	Geringe Investition

CENTRAL CLEANING SYSTEM

LAGAFORS®

TECHNISCHE ANGABEN

Lagafors® CCU						
Modell	**2090 S**	**2090 D**	**20150 S**	**20150 D**	**4070 S**	**4070 D**
Abgehender Wasserdruck	20-25 bar	20-25 bar	20-25 bar	20-25 bar	35-40 bar	35-40 bar
Wasserverbrauch	0-90 l/min	0-90 l/min	0-150 l/min	0-150 l/min	0-70 lit/min	0-70 lit/min
Kapazität, Abspülung	1-3 Anwender	1-3 Anwender	1-5 Anwender	1-5 Anwender	1-3 anvender	1-3 anvender
Durchfluss, 30 l/Benutzer	120 lit/min	120 lit/min	180 lit/min	180 lit/min	90 lit/min	90 lit/min
Chemikaliendruck Ausgang	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar
Kapazität Chemikalie	1-3 Anwender	1-3 Anwender	1-3 Anwender	1-3 Anwender	1-3 anvender	1-3 anvender
Kapazität Desinfektionsmittel	-	1-3 Anwender	-	1-3 Anwender	-	1-3 anvender
Eingangsanschlüsse						
Wasserzufuhr, Abspülung	ISO-G 1" Innengewinde	ISO-G 1" Innengewinde	ISO-G 1" Innengewinde	ISO-G 1" Innengewinde	ISO-G 1" Innengewinde	ISO-G 1" Innengewinde
Wasserzufuhr, Durchfluss	150 l/min	150 l/min	210 l/min	210 l/min	120 l/min	120 l/min
Wasserzufuhr, Druck	3-8 bar	3-8 bar	3-8 bar	3-8 bar	3-8 bar	3-8 bar
Wassertemperatur, max.	70 °C	70 °C	70 °C	70 °C	70 °C	70 °C
Wasserzufuhr, Dosierung	ISO-G 3/4" Innengewinde	ISO-G 3/4" Innengewinde	ISO-G 3/4" Innengewinde	ISO-G 3/4" Innengewinde	ISO-G 3/4" Innengewinde	ISO-G 3/4" Innengewinde
Wasserzufuhr, Durchfluss	50 l/min	50 l/min	50 l/min	50 l/min	50 l/min	50 l/min
Wasserzufuhr, Druck	3-5 bar	3-5 bar	3-5 bar	3-5 bar	3-5 bar	3-5 bar
Wassertemperatur, max.	10-30 °C	10-30 °C	10-30 °C	10-30 °C	10-30 °C	10-30 °C
Luft (6 – 8 bar)	ISO-G 3/8" Innengewinde	ISO-G 3/8" Innengewinde	ISO-G 3/8" Innengewinde	ISO-G 3/8" Innengewinde	ISO-G 3/8" Innengewinde	ISO-G 3/8" Innengewinde
Anschlüsse, Ausgang						
Wasser zum Satelliten	ISO-G 1" Innengewinde	ISO-G 1" Innengewinde	ISO-G 1" Innengewinde	ISO-G 1" Innengewinde	ISO-G 1" Innengewinde	ISO-G 1" Innengewinde
Gebrauchslösung zum Satelliten	ISO-G 1/2" Innengewinde	2 x ISO-G 1/2" Inneng.	ISO-G 1/2" Innengewinde	2 x ISO-G 1/2" Inneng.	2 x ISO-G 1/2" Inneng.	2 x ISO-G 1/2" Inneng.
Luft zum Satelliten	ISO-G 3/8" Inneng.	ISO-G 3/8" Inneng.	ISO-G 3/8" Inneng.	ISO-G 3/8" Inneng.	ISO-G 3/8" Inneng.	ISO-G 3/8" Inneng.
Elektrizität						
Spannung	3 x 380-420 V / 50 Hz	3 x 380-420 V / 50 Hz	3 x 380-420 V / 50 Hz	3 x 380-420 V / 50 Hz	3 x 380-420 V / 50 Hz	3 x 380-420 V / 50 Hz
Strom	12,7 Amp	12,7 Amp	18,3 Amp	18,3 Amp	18,3 Amp	18,3 Amp
Leistung	4,55 kW	4,55 kW	8,05 kW	8,05 kW	8,05 kW	8,05 kW
Abmessungen						
Abmessungen B x T x H	1200 x 480 x 1920 mm	1200 x 480 x 1920 mm	1200 x 480 x 1920 mm	1200 x 480 x 1920 mm	1200 x 480 x 1920 mm	1200 x 480 x 1920 mm
Gewicht, ca.	130 kg	140 kg	150 kg	160 kg	150 kg	160 kg

Die Daten sind variabel und der Hersteller behält sich das Recht vor optische Änderungen am Design vorzunehmen.
** Schutzhaube als Zubehör erhältlich.*

1006

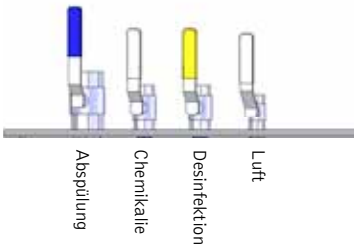

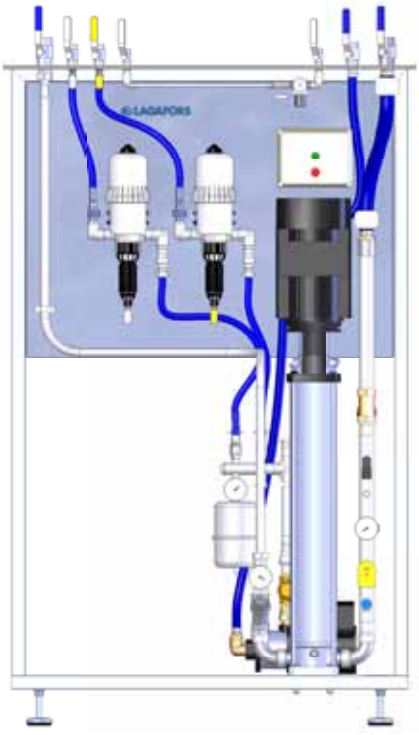



LAGAFORS®
Lagafors Fabriks AB • Box 5, Industrigatan 22 • S-312 21 Laholm • Sweden
Tel: +46 430 78100 • Fax: +46 430 78119 • info@lagafors.se • www.lagafors.se