

LAGAFORS® SPRITZPISTOLE TRIGGLESS® II



BESCHREIBUNG UND FUNKTION

Die patentierte Spritzpistole Triggless® II von Lagafors® ist ideal für Anwendungen, bei denen besonders hohe Ansprüche an Ergonomie, Effizienz, Flexibilität, Strapazierfähigkeit und Sicherheit gestellt werden. Die Spritzpistole ist ergonomisch geformt, um die Muskelbelastung zu reduzieren. Durch die flexiblen Griffpositionen wird die Effizienz erhöht und gleichzeitig das Risiko arbeitsbedingter Verletzungen herabgesetzt. Darüber hinaus ist sie mit der „Totmann“-Option am Griff ausgestattet: Wird die Pistole versehentlich fallen gelassen, wird der Wasserfluss unterbrochen. Die Pistole ist aus für Nahrungsmittel geeignetem Edelstahl und einer Kunststoff-Glas-Verbindung, die ein Höchstmaß an Qualität und Lebensdauer gewährleistet.

- Statt eines traditionellen Abzugs nutzt die Pistole die Reaktionskraft des Wassers, um das Ventil geöffnet zu halten.
- Beim Einsatz kann sie auf unterschiedliche Weise gehalten werden.
- Die „Totmann“-Option gewährleistet, dass der Wasserfluss unterbrochen wird, wenn die Pistole unbeabsichtigt fallen gelassen wird.
- Die Pistole hat ein geringes Gewicht und ist damit auch in der einhändigen Bedienung sicher.
- Geeignet für Druck von 20 bar bis 200 bar.

Eigenschaften	Vorzüge	Fakten
Funktion mit Abzug bei niedrigem Druck und Durchfluss, „Triggless“ (ohne Abzug) bei höherem Druck und Durchfluss	Ergonomisch in der Anwendung	Geringere Beanspruchung der Muskeln in Arm und Handgelenk
Nutzt die Reaktionskraft („Triggless“-Funktion), um Ventil geöffnet zu halten	Verbesserte Ergonomie in der Anwendung	Kann auf verschiedene Weise gehalten werden
„Totmann“-Option am Griff	Der Wasserfluss wird unterbrochen, wenn die Pistole unbeabsichtigt fallen gelassen wird	Sicherheit für den Anwender und das Umfeld
Geringes Gewicht	Ist auch auch in der einhändigen Bedienung sicher	Gewicht 700 g
Lauf liegt auf dem Arm	Weniger Kraftaufwand	Geringere Muskelbeanspruchung, verbesserte Bedienungseffizienz

TECHNISCHE ANGABEN


Lagafors® Triggless® II	
Modell	Flexible
Max. Betriebsdruck	200 bar
Max. Durchfluss	45 l/Min.
Max. Temperatur	70 °C
Anschluss, Einlass	ISO-G 1/2" Innengewinde
Anschluss, Auslass	ISO-G 3/8" Innengewinde
Abmessungen	
Maße LxH	220 mm x 135 mm
Gewicht	700 g
Material	Edelstahl, widerstandsfähiger Kunststoff

*Schnellkupplung optional.
Änderungen vorbehalten. Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Spezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern.

0902



Triggless® II Flexible

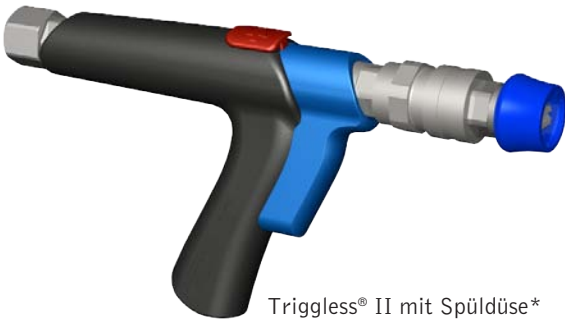

Triggless® II mit Spüldüse*



Triggless® II mit Lagafors Vorreinigungsdüse*

Händler: