

LAGAFORS® VARIABLER MEDIENSATELLIT VMS-DC / VMS-DCT



BESCHREIBUNG UND FUNKTION

Der Variabler Mediensatellit VMS-DC (dezentral) von Lagafors® ist eine nach hygienischen Gesichtspunkten konzipierte Satellitenstation aus Edelstahl für Wasserspül-, Schaum- und Desinfektionsanwendungen. Die VMS-DC wird in Produktionsbereichen/Großküchen an der Wand montiert und ist für Wasserdrücke zwischen 5 und 160 bar geeignet. Die Satellitenstation verfügt über Ansaugschläuche mit unterschiedlichen Kennzeichnungen für Reinigungs- und Desinfektionsmittel. Mit einem einfachen Handgriff kann der Bediener zwischen den verschiedenen Medien wechseln. Tragbare Behälter mit Chemikalienkonzentrat werden nahe der Satellitenstation platziert. Die VMS-DC-Einheit wird mit Druckluft versorgt. Zur Erhöhung des Leistungsvermögens bietet der VMS-DCT die Versorgung mit bis zu drei verschiedenen Chemikalien (z.B. alkalische Chemikalien, saure Chemikalien und Desinfektionsmittel).

Die VMS-DC besteht aus den folgenden Bauteilen:

- Kugelhähne für Wasser, Reinigungsmittel und Luft.
- Ansaugschläuche für Reinigungs- und Desinfektionsmittel.
- Reinigungs-/Desinfektionsmitteldüse.
- Abnehmbares Edelstahlgehäuse für einfache Wartung.

Eigenschaften	Vorzüge	Fakten
Edelstahlkonstruktion	Hygienisches und robustes Material	Geeignet für Nahrungsmittelverarbeitungsbetriebe und Restaurants
Ansaugschläuche	Einfacher Wechsel zwischen verschiedenen Reinigungsmitteln	Zeitsparend
Einfach zu installieren und anzuschließen	Zeiteffektiv	Geringere Installationskosten
Wenige Teile	Zeit- und kosteneffiziente Wartung	Geringe Wartungskosten

TECHNISCHE ANGABEN

Lagafors® Variabler Mediensatellit VMS-DC/VMS-DCT


Wassereinlass					
Wasserdruck	5-10 bar**	15-25 bar	35-45 bar	60-100 bar	100-160 bar
Abmessungen	ISO-G 3/8" Innengewinde	ISO-G 3/8" Innengewinde	ISO-G 3/8" Innengewinde	ISO-G 3/8" Innengewinde	ISO-G 3/8" Innengewinde
Durchfluss, Max	35 lit/min	35 lit/min	35 lit/min	35 lit/min	35 lit/min
Lufteinlass					
Luftdruck	6-8 bar	6-8 bar	6-8 bar	6-8 bar	6-8 bar
Minstdurchfluss	50 l/Min.	50 l/Min.	50 l/Min.	50 l/Min.	50 l/min
Abmessungen	ISO-G 3/8" Innengewinde	ISO-G 3/8" Innengewinde	ISO-G 3/8" Innengewinde	ISO-G 3/8" Innengewinde	ISO-G 3/8" Innengewinde
Dosierung					
Reinigungsmittel*	Ca. 5-7%	Ca. 5%	Ca. 5%	Ca. 5%	ca 5%
Desinfektionsmittel*	Ca. 1.5%	Ca. 1.5%	Ca. 1.5%	Ca. 1.5%	ca 1.5%
Abmessungen					
Maße BxTxH	440 x 112 x 435 mm	440 x 112 x 435 mm	440 x 112 x 435 mm	440 x 112 x 435 mm	440 x 112 x 435 mm

* Die werkseitigen Einstellungen müssen evtl. an die örtlichen Gegebenheiten in Bezug auf Wasserdruck, Chemikalienviskosität usw. angepasst werden. Um diesen Vorgang zu erleichtern, werden farbcodierte Düsen mitgeliefert.



** Der Druck sowie die Menge des eingehenden Wassers haben Einfluss auf die Qualität des Schaums. Benutzen Sie einen Schlauch mit einem Minstdurchmesser von 1/2" und einer maximalen Länge von 20 m.

Änderungen vorbehalten. Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Spezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern.

1003

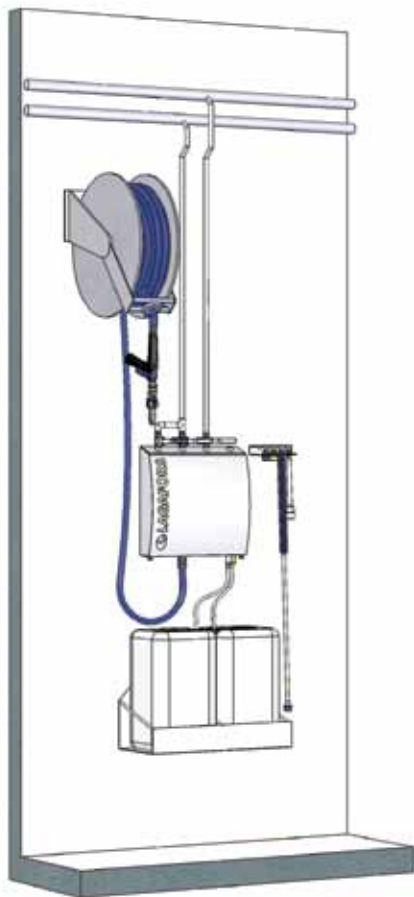

Die Schlauchrolle (optional) verlängert die Lebensdauer des Schlauches und verbessert die Hygiene.

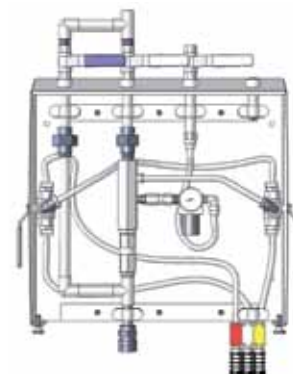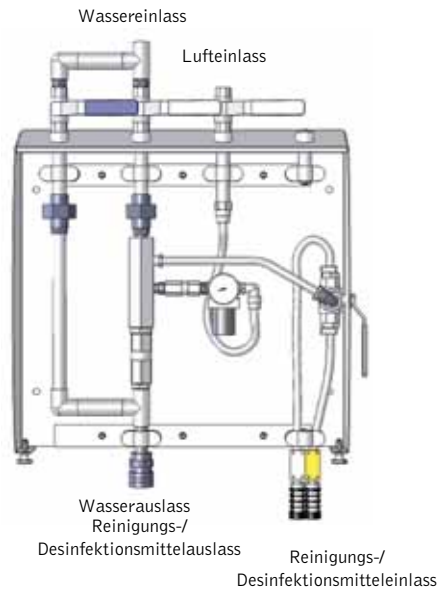

VMS-DCT