

Einfluchtvorrichtung mit Radstoppfunktion aus atoxischem Technopolymer mit Fußbodenverankerung




Produktgruppe

EINFLUCHTVORRICHTUNG MIT RADSTOPPFUNKTION

Produktcod

AL120.....GB4

950000002801D

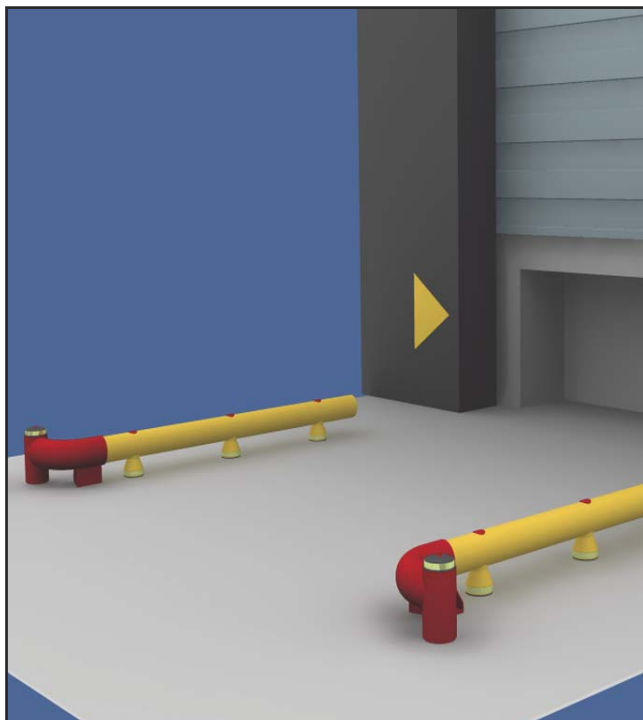

Anwendungsgrenzen



Anwendung: Eine wirkliche Lösung für alle Schadensrisiken aufgrund manövrierender Kraftfahrzeuge beim Auf- bzw. Abladen der Waren. Gute Sichtbarkeit, große Festigkeit, beschädigt weder Reifen noch Felgen der LKWs und kann für den Nachteinsatz oder die Benutzung in dunklen Bereichen mit Blinklichtern bestückt werden. In verschiedenen Längen erhältlich.

Stoßfestes Material	Atoxischer Technopolymer DPA300		
Atoxisch	GETESTET		
Farben der sichtbaren Komponenten	Gelb RAL1023 - Rot RAL3020		
Säurebeständigkeit	HOCH		
Wasserabsorption	NIEDRIG		
Betriebstemperatur	HOCH	50°/+80°	°C
Wasserabsorption	NIEDRIG	0,1	%
Dehnung bei Zugbruch	HOCH	580	%
Elastizitätsmodul	HOCH	1000	MPa
Stoßfestigkeit	HOCH	15	KJ/m2
Shore-Härte	MITTEL	66	skala D
Maßtoleranzen	+/- 1,5 mm		
Bereich Unfallverhütung	TESTO UNICO SICUREZZA Dlgs.81/08		

Technische Eigenschaften

* Hergestellt aus Technopolymer "DPA300 ®" mit ausgesprochen guten Leistungsmerkmalen, die Ausrüstungskomponenten vervollständigen und erweitern die Leistungsmerkmale beim Gebrauch.

* Durch die Optimierung der Materialien und der Höhe über dem Boden sind die Reifen und Felgen während eines Kontaktes geschützt.

* Alle Komponenten sind in einer intensiven lebendigen gelben und roten Farbe gehalten. Der gesamte Bereich aller Komponenten ist farbig lackiert.

* Innovatives konstruktives System, das unterschiedliche Komponenten einschließt, die auf einfache Weise und sehr widerstandsfest miteinander montiert sind.


Vorteile beim Betrieb

* Durch dieses moderne Kunststoffmaterial sind beste Widerstandsleistung, Flexibilität, Glätte und Reinigungsfähigkeit garantiert.

* Durch die Glätte des Kunststoffmaterials und die Höhe der Kontaktschiene werden sowohl der Reifen als auch die Radfelge vor Schäden bewahrt.

* Für die Person, die sich dem Hindernis nähert, garantiert der gelb-rote Farbwechsel beste Signalisierung.

* Das einfach entfernbare System garantiert für eine große Vielseitigkeit und für eine einfache Wartung der Warenauf- und Warenabladestrukturen.

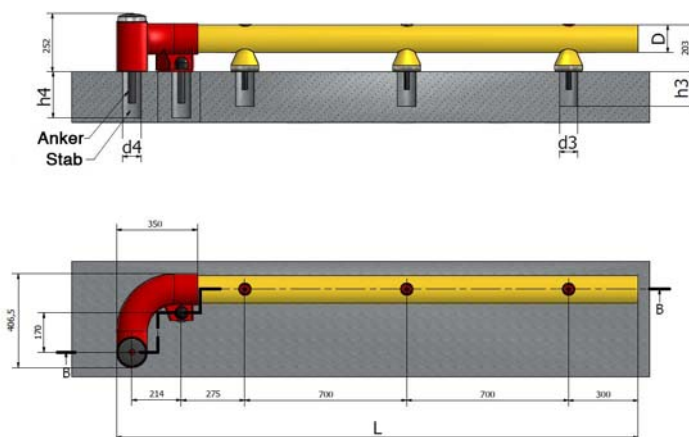

ARTIKEL	ABMESSUNGEN		FUSSBODENBOHRUNG			
	D	L	h3	h4	d3	d4
AL1202500GB4	120	2255	150	200	80	80
AL1204500GB4	120	4255	150	200	80	80

ricardom DEMO000030107



CUBE, d. o. o.
Tomšičeva 7, SI-2380 Slovenj Gradec, Slovenia
Tel./Fax +386.2.88.45.056 Mobile: +386.40.688.450 - www.cube.si



www.demo.re.it

STOSSPUFFER