


Stoßfeste Planke aus atoxischem Technopolymer mit Fußbodenverankerung




Produktgruppe **EINREIHIGE PLANKE**

Produktcod **GRB70.....GI2 Verstärkt**

950000003301D

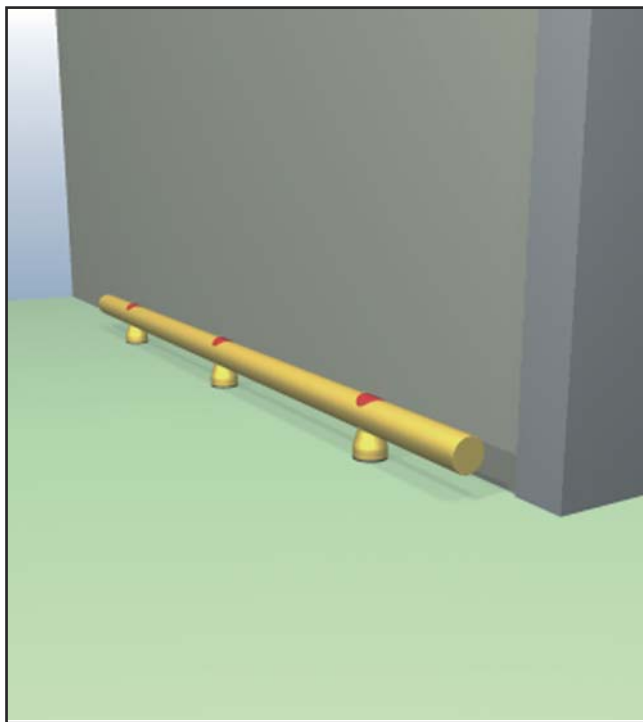

Anwendungsgrenzen



Anwendung: Es gibt nichts besseres, um Wände, Stoßpuffer von Schiebetüren, Umgrenzungen von Schalttafeln und Maschinen, kurz alle Gegenstände, die durch Wagen angefahren werden können, zu schützen – Entsprechend den einzelnen Erfordernissen in verschiedenen Modellen und Größen verfügbar.

Stoßfestes Material	Atoxischer Technopolymer DPA300		
Atoxisch	GETESTET		
Farben der sichtbaren Komponenten	Gelb RAL1023 - Rot RAL3020		
Säurebeständigkeit	HOCH		
Wasserabsorption	NIEDRIG		
Betriebstemperatur	HOCH	50°/+80°	°C
Wasserabsorption	NIEDRIG	0,1	%
Dehnung bei Zugbruch	HOCH	580	%
Elastizitätsmodul	HOCH	1000	MPa
Stoßfestigkeit	HOCH	15	Kj/m2
Shore-Härte	MITTEL	66	skala D
Maßtoleranzen	+/- 1,5 mm		
Bereich Unfallverhütung	TESTO UNICO SICUREZZA Dlgs.81/08		
Bereich Gesundheitshygiene	HACCP - Dlgs.155/97		

Technische Eigenschaften

* Hergestellt aus Technopolymer® "DPA300 ®" mit ausgesprochen guten Leistungsmerkmalen.

* Stoßfeste Stäbe und oberer Verschluss ganzheitlich in intensiver gelber und roter Farbe gehalten.

* Vereinfachte Montage aller Komponenten, einschließlich der Systeme zur Verhinderung eines Eindringens von Wasser und Schmutz.

* Ein besonders widerstandsfähiges Befestigungssystem, das die Unversehrtheit des Fußbodens auch bei heftigen Kontakten garantiert.


Vorteile beim Betrieb

* Durch dieses moderne Kunststoffmaterial sind beste Widerstandsleistung, Flexibilität, Glätte und Reinigungsfähigkeit garantiert.

* Für die Person, die sich dem Hindernis nähert, garantiert der gelb-rote Farbwechsel beste Signalisierung.

* Durch die einfache Montage und Wartungsfähigkeit ist das Produkt für jedermann einsetzbar und garantiert den bestmöglichen gesundheitshygienischen Stand.

* Hoch widerstandsfähiges und entfernbares Befestigungssystem, um die gesamte Wartung und im besonderen die Wartung der geschützten Bereiche zu vereinfachen.

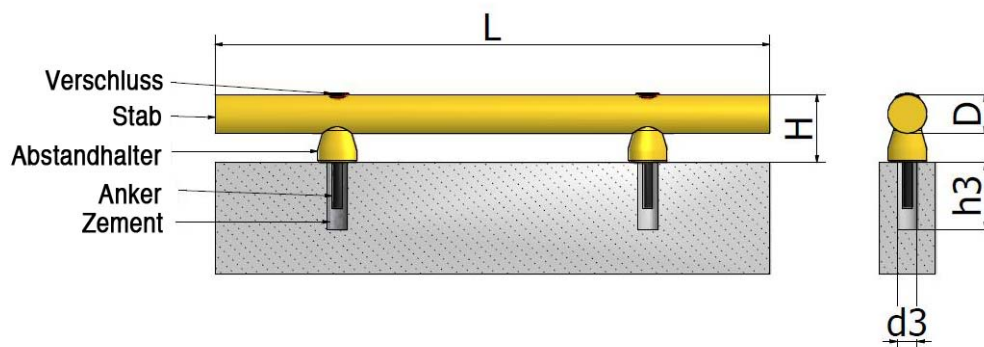

ARTIKEL	ABMESSUNGEN			FUSSBODENBOHRUNG	
	H mm	D mm	L mm	d3 mm	h3 mm
GRB70500GI2	125	70	500	36	120
GRB701000GI2	125	70	1000	36	120
GRB701500GI2	125	70	1500	36	120
GRB702000GI2	125	70	2000	36	120

riccardom DEMO00330107



CUBE, d. o. o.
Tomšičeva 7, SI-2380 Slovenj Gradec, Slovenia
Tel./Fax +386.2.88.45.056 Mobile: +386.40.688.450 - www.cube.si



www.demo.re.it
STOSSPUFFER

Stoßfeste Planke aus atoxischem Technopolymer mit Fußbodenverankerung




Produktgruppe

EINREIHIGE PLANKE


Produktcod

GRB70.....GP2 Verstärkt

950000003501D

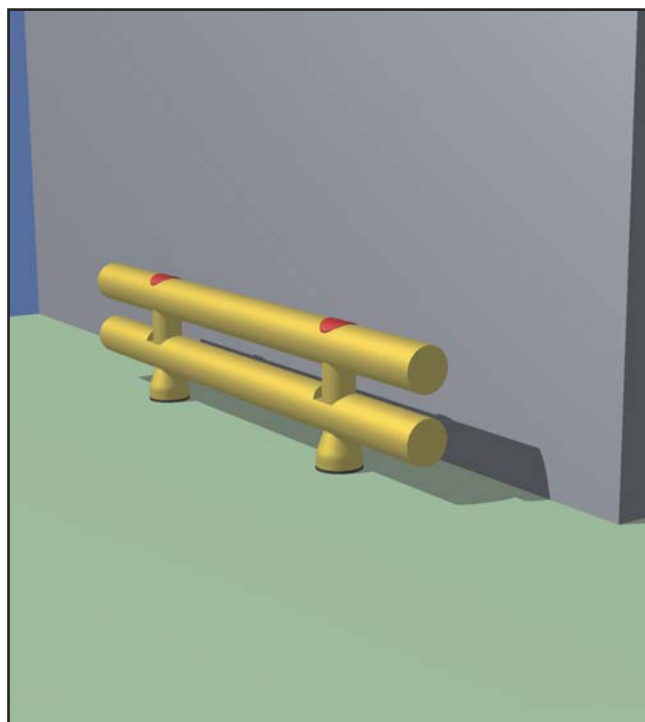

Anwendungsgrenzen



Anwendung: Es gibt nichts besseres, um Wände, Stoßpuffer von Schiebetüren, Umgrenzungen von Schalttafeln und Maschinen, kurz alle Gegenstände, die durch Wagen angefahren werden können, zu schützen – Entsprechend den einzelnen Erfordernissen in verschiedenen Modellen und Größen verfügbar.

Stoßfestes Material	Atoxischer Technopolymer DPA300		
Atoxisch	GETESTET		
Farben der sichtbaren Komponenten	Gelb RAL1023 - Rot RAL3020		
Säurebeständigkeit	HOCH		
Wasserabsorption	NIEDRIG		
Betriebstemperatur	HOCH	50°/+80°	°C
Wasserabsorption	NIEDRIG	0,1	%
Dehnung bei Zugbruch	HOCH	580	%
Elastizitätsmodul	HOCH	1000	MPa
Stoßfestigkeit	HOCH	15	Kj/m2
Shore-Härte	MITTEL	66	skala D
Maßtoleranzen	+/- 1,5 mm		
Bereich Unfallverhütung	TESTO UNICO SICUREZZA Dlgs.81/08		
Bereich Gesundheitshygiene	HACCP - Dlgs.155/97		

Technische Eigenschaften

* Hergestellt aus Technopolymer® DPA300 ® mit ausgesprochen guten Leistungsmerkmalen.

* Stoßfeste Stäbe und oberer Verschluss ganzheitlich in intensiver gelber und roter Farbe gehalten.

* Vereinfachte Montage aller Komponenten, einschließlich der Systeme zur Verhinderung eines Eindringens von Wasser und Schmutz.

* Ein besonders widerstandsfähiges Befestigungssystem, das die Unversehrtheit des Fußbodens auch bei heftigen Kontakten garantiert.


Vorteile beim Betrieb

* Durch dieses moderne Kunststoffmaterial sind beste Widerstandsleistung, Flexibilität, Glätte und Reinigungsfähigkeit garantiert.

* Für die Person, die sich dem Hindernis nähert, garantiert der gelb-rote Farbwechsel beste Signalisierung.

* Durch die einfache Montage und Wartungsfähigkeit ist das Produkt für jedermann einsetzbar und garantiert den bestmöglichen gesundheitshygienischen Stand.

* Hoch widerstandsfähiges und entfernbares Befestigungssystem, um die gesamte Wartung und im besonderen die Wartung der geschützten Bereiche zu vereinfachen.

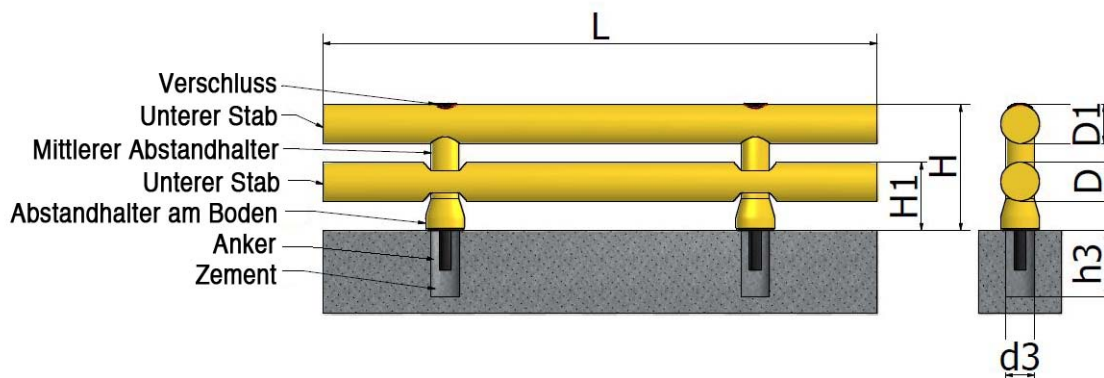

ARTIKEL	ABMESSUNGEN					FUSSBODENBOHRUNG	
	H	H1	D	D1	L	d3	h3
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
GRB70500GP2	230	125	70	70	500	52	150
GRB701000GP2	230	125	70	70	1000	52	150
GRB701500GP2	230	125	70	70	1500	52	150
GRB702000GP2	230	125	70	70	2000	52	150

ricardom DEMO00350107



CUBE, d. o. o.
Tomšičeva 7, SI-2380 Slovenj Gradec, Slovenia
Tel./Fax +386.2.88.45.056 Mobile: +386.40.688.450 - www.cube.si



www.demo.re.it
STOSSPUFFER

Stoßfeste Planke aus atoxischem Technopolymer mit Fußbodenverankerung




Produktgruppe

EINREIHIGE PLANKE

Produktcod

GRB120.....GA2 Standard

950000003101D

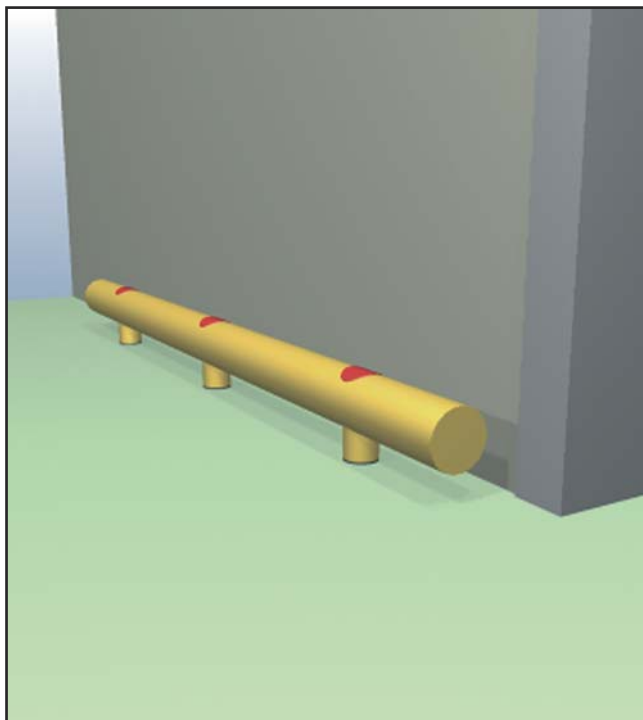

Anwendungsgrenzen



Anwendung: Es gibt nichts besseres, um Wände, Stoßpuffer von Schiebetüren, Umgrenzungen von Schalttafeln und Maschinen, kurz alle Gegenstände, die durch Wagen angefahren werden können, zu schützen – Entsprechend den einzelnen Erfordernissen in verschiedenen Modellen und Größen verfügbar.

Stoßfestes Material	Atoxischer Technopolymer DPA300		
Atoxisch	GETESTET		
Farben der sichtbaren Komponenten	Gelb RAL1023 - Rot RAL3020		
Säurebeständigkeit	HOCH		
Wasserabsorption	NIEDRIG		
Betriebstemperatur	HOCH	50°/+80°	°C
Wasserabsorption	NIEDRIG	0,1	%
Dehnung bei Zugbruch	HOCH	580	%
Elastizitätsmodul	HOCH	1000	MPa
Stoßfestigkeit	HOCH	15	Kj/m2
Shore-Härte	MITTEL	66	skala D
Maßtoleranzen	+/- 1,5 mm		
Bereich Unfallverhütung	TESTO UNICO SICUREZZA Dlgs.81/08		
Bereich Gesundheitshygiene	HACCP - Dlgs.155/97		

Technische Eigenschaften

* Hergestellt aus Technopolymer "DPA300 ®" mit ausgesprochen guten Leistungsmerkmalen.

* Stoßfeste Stäbe und oberer Verschluss ganzheitlich in intensiver gelber und roter Farbe gehalten.

* Vereinfachte Montage aller Komponenten, einschließlich der Systeme zur Verhinderung eines Eindringens von Wasser und Schmutz.

* Ein besonders widerstandsfähiges Befestigungssystem, das die Unversehrtheit des Fußbodens auch bei heftigen Kontakten garantiert.


Vorteile beim Betrieb

* Durch dieses moderne Kunststoffmaterial sind beste Widerstandsleistung, Flexibilität, Glätte und Reinigungsfähigkeit garantiert.

* Für die Person, die sich dem Hindernis nähert, garantiert der gelb-rote Farbwechsel beste Signalisierung.

* Durch die einfache Montage und Wartungsfähigkeit ist das Produkt für jedermann einsetzbar und garantiert den bestmöglichen gesundheitshygienischen Stand.

* Hoch widerstandsfähiges und entfernbares Befestigungssystem, um die gesamte Wartung und im besonderen die Wartung der geschützten Bereiche zu vereinfachen.

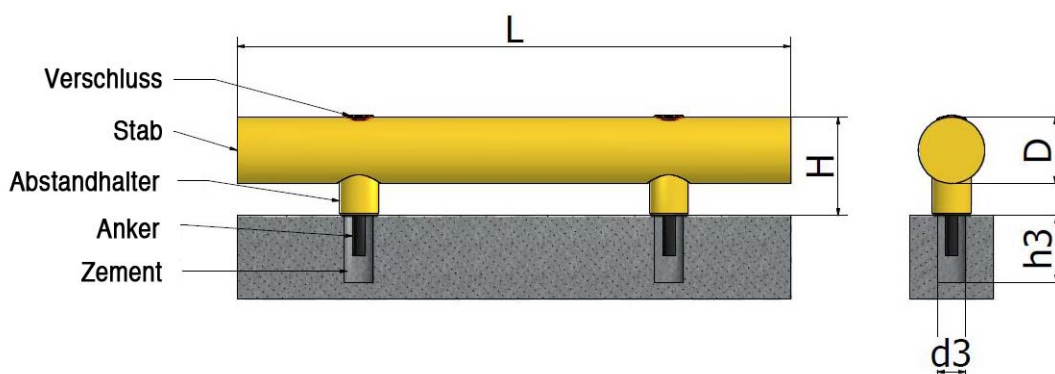

ARTIKEL	ABMESSUNGEN			FUSSBODENBOHRUNG	
	H mm	D mm	L mm	d3 mm	h3 mm
GRB120500GA2	175	120	500	52	120
GRB1201000GA2	175	120	1000	52	120
GRB1201500GA2	175	120	1500	52	120
GRB1202000GA2	175	120	2000	52	120

ricardom DEMO0030107



CUBE, d. o. o.
Tomšičeva 7, SI-2380 Slovenj Gradec, Slovenia
Tel./Fax +386.2.88.45.056 Mobile: +386.40.688.450 - www.cube.si



www.demo.re.it
STOSSPUFFER

Stoßfeste Planke aus atoxischem Technopolymer mit Fußbodenverankerung




Produktgruppe

EINREIHIGE PLANKE

Produktcod

GRB120.....GE3 Verstärkt

950000003201D

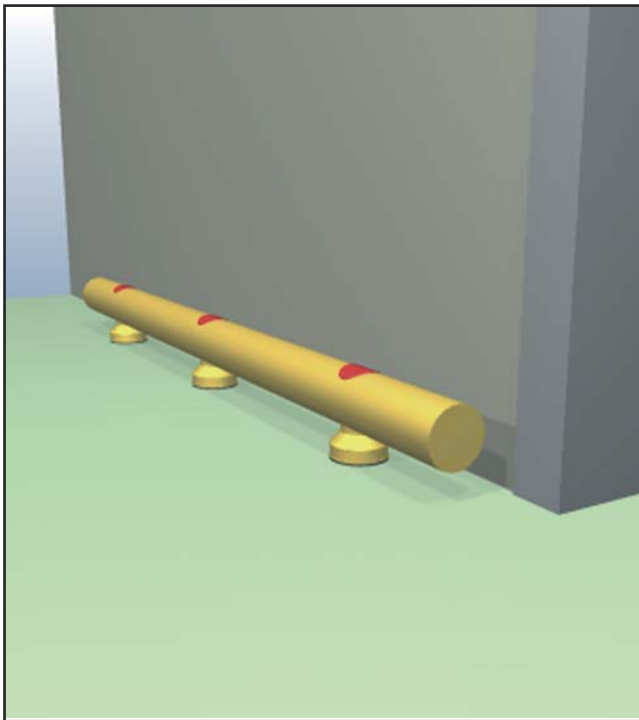

Anwendungsgrenzen



Anwendung: Es gibt nichts besseres, um Wände, Stoßpuffer von Schiebetüren, Umgrenzungen von Schalttafeln und Maschinen, kurz alle Gegenstände, die durch Wagen angefahren werden können, zu schützen – Entsprechend den einzelnen Erfordernissen in verschiedenen Modellen und Größen verfügbar.

Stoßfestes Material	Atoxischer Technopolymer DPA300		
Atoxisch	GETESTET		
Farben der sichtbaren Komponenten	Gelb RAL1023 - Rot RAL3020		
Säurebeständigkeit	HOCH		
Wasserabsorption	NIEDRIG		
Betriebstemperatur	HOCH	50°/+80°	°C
Wasserabsorption	NIEDRIG	0,1	%
Dehnung bei Zugbruch	HOCH	580	%
Elastizitätsmodul	HOCH	1000	MPa
Stoßfestigkeit	HOCH	15	Kj/m2
Shore-Härte	MITTEL	66	skala D
Maßtoleranzen	+/- 1,5 mm		
Bereich Unfallverhütung	TESTO UNICO SICUREZZA Dlgs.81/08		
Bereich Gesundheitshygiene	HACCP - Dlgs.155/97		

Technische Eigenschaften

* Hergestellt aus Technopolymer "DPA300 ®" mit ausgesprochen guten Leistungsmerkmalen.

* Stoßfeste Stäbe und oberer Verschluss ganzheitlich in intensiver gelber und roter Farbe gehalten.

* Vereinfachte Montage aller Komponenten, einschließlich der Systeme zur Verhinderung eines Eindringens von Wasser und Schmutz.

* Ein besonders widerstandsfähiges Befestigungssystem, das die Unversehrtheit des Fußbodens auch bei heftigen Kontakten garantiert.


Vorteile beim Betrieb

* Durch dieses moderne Kunststoffmaterial sind beste Widerstandsleistung, Flexibilität, Glätte und Reinigungsfähigkeit garantiert.

* Für die Person, die sich dem Hindernis nähert, garantiert der gelb-rote Farbwechsel beste Signalisierung.

* Durch die einfache Montage und Wartungsfähigkeit ist das Produkt für jedermann einsetzbar und garantiert den bestmöglichen gesundheitshygienischen Stand.

* Hoch widerstandsfähiges und entfernbares Befestigungssystem, um die gesamte Wartung und im besonderen die Wartung der geschützten Bereiche zu vereinfachen.

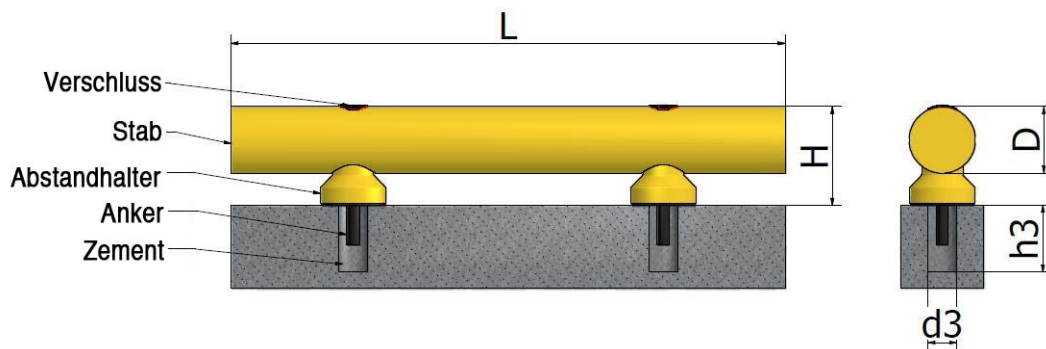

ARTIKEL	ABMESSUNGEN			FUSSBODENBOHRUNG	
	H	D	L	d3	h3
	mm	mm	mm	mm	mm
GRB120500GE3	175	120	500	52	120
GRB1201000GE3	175	120	1000	52	120
GRB1201500GE3	175	120	1500	52	120
GRB1202000GE3	175	120	2000	52	120

ricardom DEMO0030107



CUBE, d. o. o.
Tomšičeva 7, SI-2380 Slovenj Gradec, Slovenia
Tel./Fax +386.2.88.45.056 Mobile: +386.40.688.450 - www.cube.si

www.demo.re.it
STOSSPUFFER



Stoßfeste Planke aus atoxischem Technopolymer mit Fußbodenverankerung




Produktgruppe

EINREIHIGE PLANKE


Produktcod

GRB70.....GC2 Extra Verstärkt

950000003601D

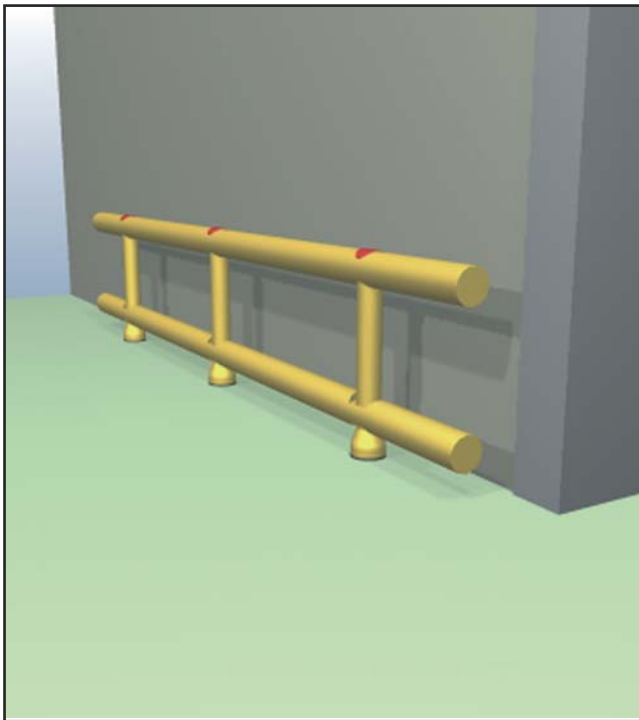

Anwendungsgrenzen



Anwendung: Es gibt nichts besseres, um Wände, Stoßpuffer von Schiebetüren, Umgrenzungen von Schalttafeln und Maschinen, kurz alle Gegenstände, die durch Wagen angefahren werden können, zu schützen – Entsprechend den einzelnen Erfordernissen in verschiedenen Modellen und Größen verfügbar.

Stoßfestes Material	Atoxischer Technopolymer DPA300		
Atoxisch	GETESTET		
Farben der sichtbaren Komponenten	Gelb RAL1023 - Rot RAL3020		
Säurebeständigkeit	HOCH		
Wasserabsorption	NIEDRIG		
Betriebstemperatur	HOCH	50°/+80°	°C
Wasserabsorption	NIEDRIG	0,1	%
Dehnung bei Zugbruch	HOCH	580	%
Elastizitätsmodul	HOCH	1000	MPa
Stoßfestigkeit	HOCH	15	Kj/m2
Shore-Härte	MITTEL	66	skala D
Maßtoleranzen	+/- 1,5 mm		
Bereich Unfallverhütung	TESTO UNICO SICUREZZA Dlgs.81/08		
Bereich Gesundheitshygiene	HACCP - Dlgs.155/97		

Technische Eigenschaften

* Hergestellt aus Technopolymer® "DPA300 ®" mit ausgesprochen guten Leistungsmerkmalen.

* Stoßfeste Stäbe und oberer Verschluss ganzheitlich in intensiver gelber und roter Farbe gehalten.

* Vereinfachte Montage aller Komponenten, einschließlich der Systeme zur Verhinderung eines Eindringens von Wasser und Schmutz.

* Ein besonders widerstandsfähiges Befestigungssystem, das die Unversehrtheit des Fußbodens auch bei heftigen Kontakten garantiert.


Vorteile beim Betrieb

* Durch dieses moderne Kunststoffmaterial sind beste Widerstandsleistung, Flexibilität, Glätte und Reinigungsfähigkeit garantiert.

* Für die Person, die sich dem Hindernis nähert, garantiert der gelb-rote Farbwechsel beste Signalisierung.

* Durch die einfache Montage und Wartungsfähigkeit ist das Produkt für jedermann einsetzbar und garantiert den bestmöglichen gesundheitshygienischen Stand.

* Hoch widerstandsfähiges und entfernbares Befestigungssystem, um die gesamte Wartung und im besonderen die Wartung der geschützten Bereiche zu vereinfachen.

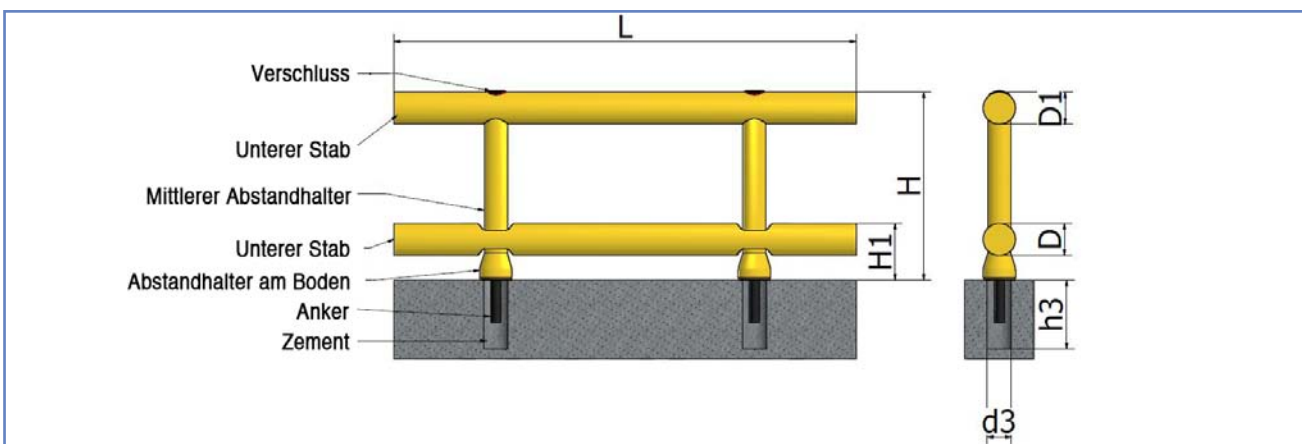

ARTIKEL	ABMESSUNGEN					FUSSBODENBOHRUNG	
	H	H1	D	D1	L	d3	h3
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
GRB70500GC2	400	125	70	70	500	52	150
GRB701000GC2	400	125	70	70	1000	52	150
GRB701500GC2	400	125	70	70	1500	52	150
GRB702000GC2	400	125	70	70	2000	52	150

riccardom DEMO00360107



CUBE, d. o. o.
Tomšičeva 7, SI-2380 Slovenj Gradec, Slovenia
Tel./Fax +386.2.88.45.056 Mobile: +386.40.688.450 - www.cube.si

www.demo.re.it

STOSSPUFFER



Stoßfeste Planke aus atoxischem Technopolymer mit Fußbodenverankerung




Produktgruppe

EINREIHIGE PLANKE


Produktcod

GRB70.....GE2 Extra Verstärkt

950000003701D

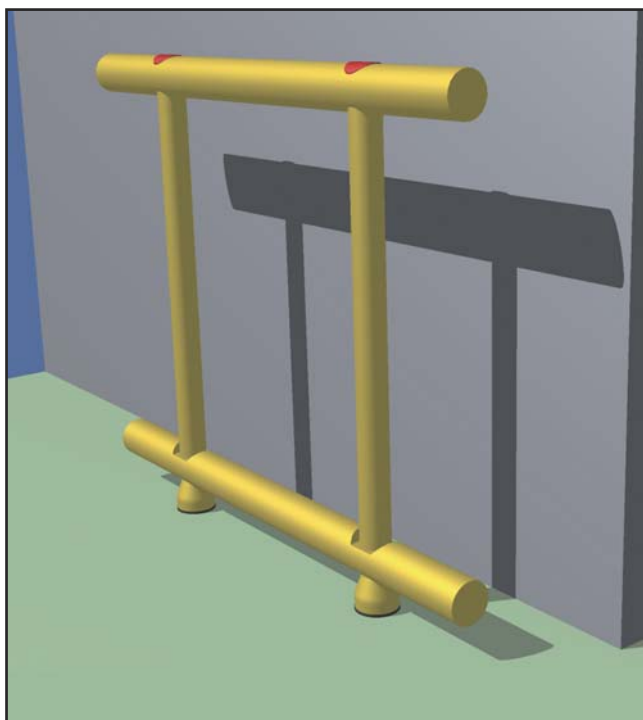

Anwendungsgrenzen



Anwendung: Es gibt nichts besseres, um Wände, Stoßpuffer von Schiebetüren, Umgrenzungen von Schalttafeln und Maschinen, kurz alle Gegenstände, die durch Wagen angefahren werden können, zu schützen – Entsprechend den einzelnen Erfordernissen in verschiedenen Modellen und Größen verfügbar.

Stoßfestes Material	Atoxischer Technopolymer DPA300		
Atoxisch	GETESTET		
Farben der sichtbaren Komponenten	Gelb RAL1023 - Rot RAL3020		
Säurebeständigkeit	HOCH		
Wasserabsorption	NIEDRIG		
Betriebstemperatur	HOCH	50°/+80°	°C
Wasserabsorption	NIEDRIG	0,1	%
Dehnung bei Zugbruch	HOCH	580	%
Elastizitätsmodul	HOCH	1000	MPa
Stoßfestigkeit	HOCH	15	Kj/m2
Shore-Härte	MITTEL	66	skala D
Maßtoleranzen	+/- 1,5 mm		
Bereich Unfallverhütung	TESTO UNICO SICUREZZA Dlgs.81/08		
Bereich Gesundheitshygiene	HACCP - Dlgs.155/97		

Technische Eigenschaften

* Hergestellt aus Technopolymer "DPA300 ®" mit ausgesprochen guten Leistungsmerkmalen.

* Stoßfeste Stäbe und oberer Verschluss ganzheitlich in intensiver gelber und roter Farbe gehalten.

* Vereinfachte Montage aller Komponenten, einschließlich der Systeme zur Verhinderung eines Eindringens von Wasser und Schmutz.

* Ein besonders widerstandsfähiges Befestigungssystem, das die Unversehrtheit des Fußbodens auch bei heftigen Kontakten garantiert.


Vorteile beim Betrieb

* Durch dieses moderne Kunststoffmaterial sind beste Widerstandsleistung, Flexibilität, Glätte und Reinigungsfähigkeit garantiert.

* Für die Person, die sich dem Hindernis nähert, garantiert der gelb-rote Farbwechsel beste Signalisierung.

* Durch die einfache Montage und Wartungsfähigkeit ist das Produkt für jedermann einsetzbar und garantiert den bestmöglichen gesundheitshygienischen Stand.

* Hoch widerstandsfähiges und entfernbares Befestigungssystem, um die gesamte Wartung und im besonderen die Wartung der geschützten Bereiche zu vereinfachen.

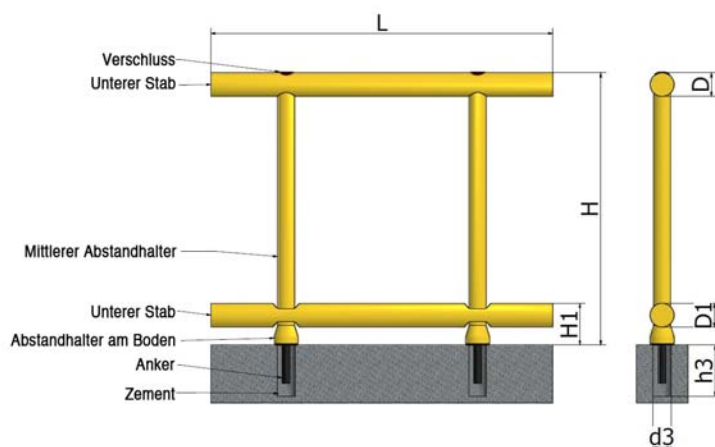

ARTIKEL	ABMESSUNGEN					FUSSBODENBOHRUNG	
	H	H1	D	D1	L	d3	h3
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
GRB70500GE2	800	125	70	70	500	52	150
GRB701000GE2	800	125	70	70	1000	52	150
GRB701500GE2	800	125	70	70	1500	52	150
GRB702000GE2	800	125	70	70	2000	52	150

ricardom DEMO0030107



CUBE, d. o. o.
Tomšičeva 7, SI-2380 Slovenj Gradec, Slovenia
Tel./Fax +386.2.88.45.056 Mobile: +386.40.688.450 - www.cube.si



www.demo.re.it

STOSSPUFFER


Stoßfeste Planke aus atoxischem Technopolymer mit Fußbodenverankerung



Produktgruppe **EINREIHIGE PLANKE**

Produktcod **GRB70.....GA2 Standard**

950000003401D

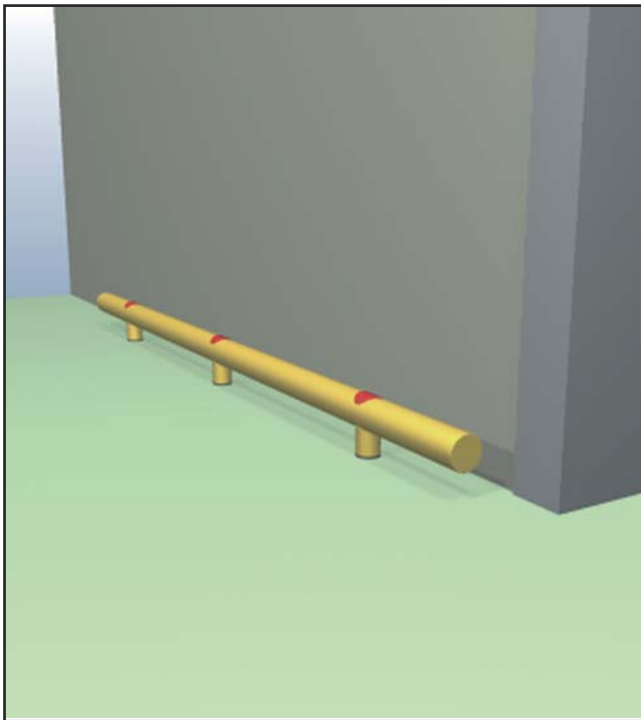

Anwendungsgrenzen



Anwendung: Es gibt nichts besseres, um Wände, Stoßpuffer von Schiebetüren, Umgrenzungen von Schalttafeln und Maschinen, kurz alle Gegenstände, die durch Wagen angefahren werden können, zu schützen – Entsprechend den einzelnen Erfordernissen in verschiedenen Modellen und Größen verfügbar.

Stoßfestes Material	Atoxischer Technopolymer DPA300		
Atoxisch	GETESTET		
Farben der sichtbaren Komponenten	Gelb RAL1023 - Rot RAL3020		
Säurebeständigkeit	HOCH		
Wasserabsorption	NIEDRIG		
Betriebstemperatur	HOCH	50°/+80°	°C
Wasserabsorption	NIEDRIG	0,1	%
Dehnung bei Zugbruch	HOCH	580	%
Elastizitätsmodul	HOCH	1000	MPa
Stoßfestigkeit	HOCH	15	Kj/m2
Shore-Härte	MITTEL	66	skala D
Maßtoleranzen	+/- 1,5 mm		
Bereich Unfallverhütung	TESTO UNICO SICUREZZA Dlgs.81/08		
Bereich Gesundheitshygiene	HACCP - Dlgs.155/97		

Technische Eigenschaften

* Hergestellt aus Technopolymer "DPA300 ®" mit ausgesprochen guten Leistungsmerkmalen.

* Stoßfeste Stäbe und oberer Verschluss ganzheitlich in intensiver gelber und roter Farbe gehalten.

* Vereinfachte Montage aller Komponenten, einschließlich der Systeme zur Verhinderung eines Eindringens von Wasser und Schmutz.

* Ein besonders widerstandsfähiges Befestigungssystem, das die Unversehrtheit des Fußbodens auch bei heftigen Kontakten garantiert.


Vorteile beim Betrieb

* Durch dieses moderne Kunststoffmaterial sind beste Widerstandsleistung, Flexibilität, Glätte und Reinigungsfähigkeit garantiert.

* Für die Person, die sich dem Hindernis nähert, garantiert der gelb-rote Farbwechsel beste Signalisierung.

* Durch die einfache Montage und Wartungsfähigkeit ist das Produkt für jedermann einsetzbar und garantiert den bestmöglichen gesundheitshygienischen Stand.

* Hoch widerstandsfähiges und entfernbares Befestigungssystem, um die gesamte Wartung und im besonderen die Wartung der geschützten Bereiche zu vereinfachen.

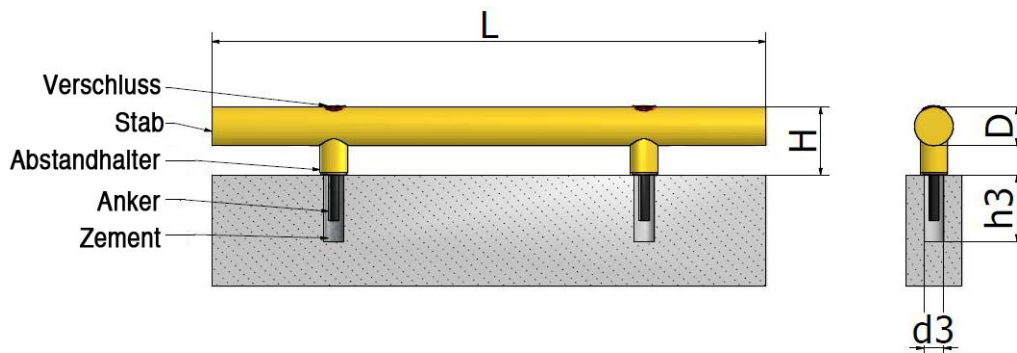

ARTIKEL	ABMESSUNGEN			FUSSBODENBOHRUNG	
	H mm	D mm	L mm	d3 mm	h3 mm
GRB70500GA2	125	70	500	36	120
GRB701000GA2	125	70	1000	36	120
GRB701500GA2	125	70	1500	36	120
GRB702000GA2	125	70	2000	36	120

ricardom DEMO0030107



CUBE, d. o. o.
Tomšičeva 7, SI-2380 Slovenj Gradec, Slovenia
Tel./Fax +386.2.88.45.056 Mobile: +386.40.688.450 - www.cube.si

www.demo.re.it
STOSSPUFFER

