LAGAFORS® TLAČNA ČRPALKA ZA NIZEK TLAK LWP 40 SB



OPIS & FUNKCIJE

Lagafors® tlačna črpalka za nizek tlak LWP 40 SB (Low Water Pressure Pump, Stationary Booster) je namenjena čiščenju z vodo pod tlakom; povezana mora biti z večimi variabilnimi čistilnimi sateliti. Še posebej je primerna za čiščenje v živilskopredelovalni industriji, npr. klavnicah, mesni predelavi, mlekarnah, pivovarnah, ribji industriji, proizvodnji pripravljene hrane, industrijskih kuhinjah in drugih proizvodnjah, kjer je zahtevana visoka stopnja higiene.

- Delovni tlak 35-40 bar.
- Namestitev na tla.
- Enota je namenjena centralni postavitvi (izven proizvodnje).

Lastnosti	Prednosti	Dejstva
Povečuje tlak izhodne vode,	Boljša čistilna moč na površinah	Tlak 3-8 bar do 40 bar
Prožnost pri tlaku in pretoku	Več opcij	Tlak 35-40 bar in pretok 420 l/Min
Konstanten tlak na izhodni medij	Ergonomska in varna za uporabo	Zanemarljivo nihanje tlaka
Večstopenjska centrifugalna črpalka	Zanesljiva in robustna	Nižji stroški vzdrževanja
Frekvenčno kontrolirana črpalka	Optimalna poraba energije	Nižji stroški obratovanja

CENTRAL CLEANING SYSTEM


LAGAFORS
Lagafors Pelarlins AB • Box 5, Industrigatan 22 • S-512 21 Limmen • Sweden
Tel: +46 320 78100 • Fax: +46 320 78119 • info@lagafors.se • www.lagafors.se

TEHNIČNE INFORMACIJE


Lagafors® tlačna črpalka za nizek tlak LWP 40 SB								
Model	LWP 4025 SB	LWP 4070 SB	LWP 4070 Multi	LWP 40140 Multi	LWP 40210 Multi	LWP 40280 Multi	LWP 40350 Multi XL	LWP 40420 Multi XL
Tlak izhodne vode	35-40 bar	35-40 bar	35-40 bar	35-40 bar	35-40 bar	35-40 bar	35-40 bar	35-40 bar
Poraba vode	0-25 l/min	0-70 l/min	0-70 l/min	0-140 l/min	0-210 l/min	0-280 l/min	0-350 l/min	0-420 l/min
Potreben pretok	50 l/min	90 l/min	90 l/min	180 l/min	270 l/min	360 l/min	450 l/min	540 l/min
Zmogljivost (23 lit/upor.)	1-2 uporabnika	3-4 uporabniki	3-4 uporabniki	6-7 uporabnikov	9-10 uporabnikov	12-13 uporabnikov	15-16 uporabnikov	19-20 uporabnikov
Temperatura okolja	5-30 °C	5-30 °C	5-30 °C	5-30 °C	5-30 °C	5-30 °C	5-30 °C	5-30 °C
Vodni priključek								
Dohodna voda	ISO-G 1 1/4" notranji navoj	ISO-G 1 1/4" notranji navoj	ISO-G 2 1/2" notranji navoj	ISO-G 2 1/2" notranji navoj	ISO-G 2 1/2" notranji navoj	ISO-G 2 1/2" notranji navoj	ISO-G 2 1/2" notranji navoj	ISO-G 2 1/2" notranji navoj
Vodni priključek, pretok	70 l/min	120 l/min	120 l/min	180 l/min	270 l/min	360 l/min	450 l/min	540 l/min
Vodni priključek, tlak	3-8 bar	3-8 bar	3-8 bar	3-8 bar	3-8 bar	3-8 bar	3-8 bar	3-8 bar
Temperatura vode. max	70 °C	70 °C	70 °C	70 °C	70 °C	70 °C	70 °C	70 °C
Izhodna voda	ISO-G 1 1/4" inv. g.	ISO-G 1 1/4" notranji navoj	ISO-G 2 1/2" notranji navoj	ISO-G 2 1/2" notranji navoj	ISO-G 2 1/2" notranji navoj	ISO-G 2 1/2" notranji navoj	ISO-G 2 1/2" notranji navoj	ISO-G 2 1/2" notranji navoj
Električna napeljava								
Napetost	3 x 380-420 V / 50 Hz 3 x 440-480 V / 60 Hz	3 x 380-420 V / 50 Hz 3 x 440-480 V / 60 Hz	3 x 380-420 V / 50 Hz 3 x 440-480 V / 60 Hz	3 x 380-420 V / 50 Hz 3 x 440-480 V / 60 Hz	3 x 380-420 V / 50 Hz 3 x 440-480 V / 60 Hz	3 x 380-420 V / 50 Hz 3 x 440-480 V / 60 Hz	3 x 380-420 V / 50 Hz 3 x 440-480 V / 60 Hz	3 x 380-420 V / 50 Hz 3 x 440-480 V / 60 Hz
Tok	9,4 A	14,6 A	14,6 A	2 x 14,6 A	3 x 14,6 A	4 x 14,6 A	5 x 14,6 A	6 x 14,6 A
Priključna moč	4,6 kW	7,5 kW	7,5 kW	2 x 7,5 kW	3 x 7,5 kW	4 x 7,5 kW	5 x 7,5 kW	6 x 7,5 kW
Dimenzije								
Mere Š x G x V	500 x 500 x 1400 mm	500 x 500 x 1400 mm	1140 x 760 x 1200 mm	1140 x 760 x 1200 mm	1140 x 760 x 1200 mm	1140 x 760 x 1200 mm	1830 x 760 x 1200 mm	1830 x 760 x 1200 mm
Teža	80 kg	90 kg	175 kg	250 kg	325 kg	400 kg	500 kg	575 kg

Proizvajalec si pridržuje pravico do sprememb brez predhodnega obvestila.
*** Frekvenčno regulirane črpalke.*
Funkcija za opozarjanje v primeru nizkega tlaka pri pretoku vode je standardna.
Funkcija za opozarjanje v primeu previsokega tlaka je standardna na vseh Multi enotah.

1003

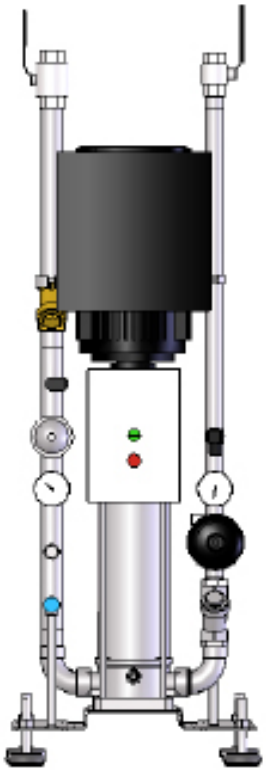

Lagafors® LWP 4070 SB

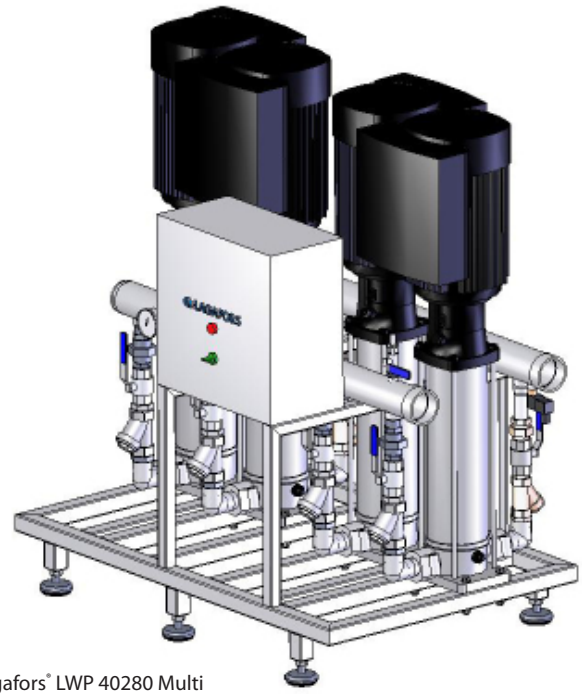

Lagafors® LWP 40280 Multi

Distributer:

cube

CUBE, d. o. o., Tomšičeva ulica 7, SI-2380 Slovenj Gradec, Slovenija
Tel. & Fax. +386.2.88.45.056, info@cube.si, www.cube.si

LAGAFORS® Lagaforsa Pelarlius AB • Box 5, Industrigatan 22 • S-512 21 Lelholm • Sweden
Tel: +46 320 78100 • Fax: +46 320 78119 • info@lagafors.se • www.lagafors.se