


LAGAFORS® DECENTRALNI ČISTILNI SISTEM DCS

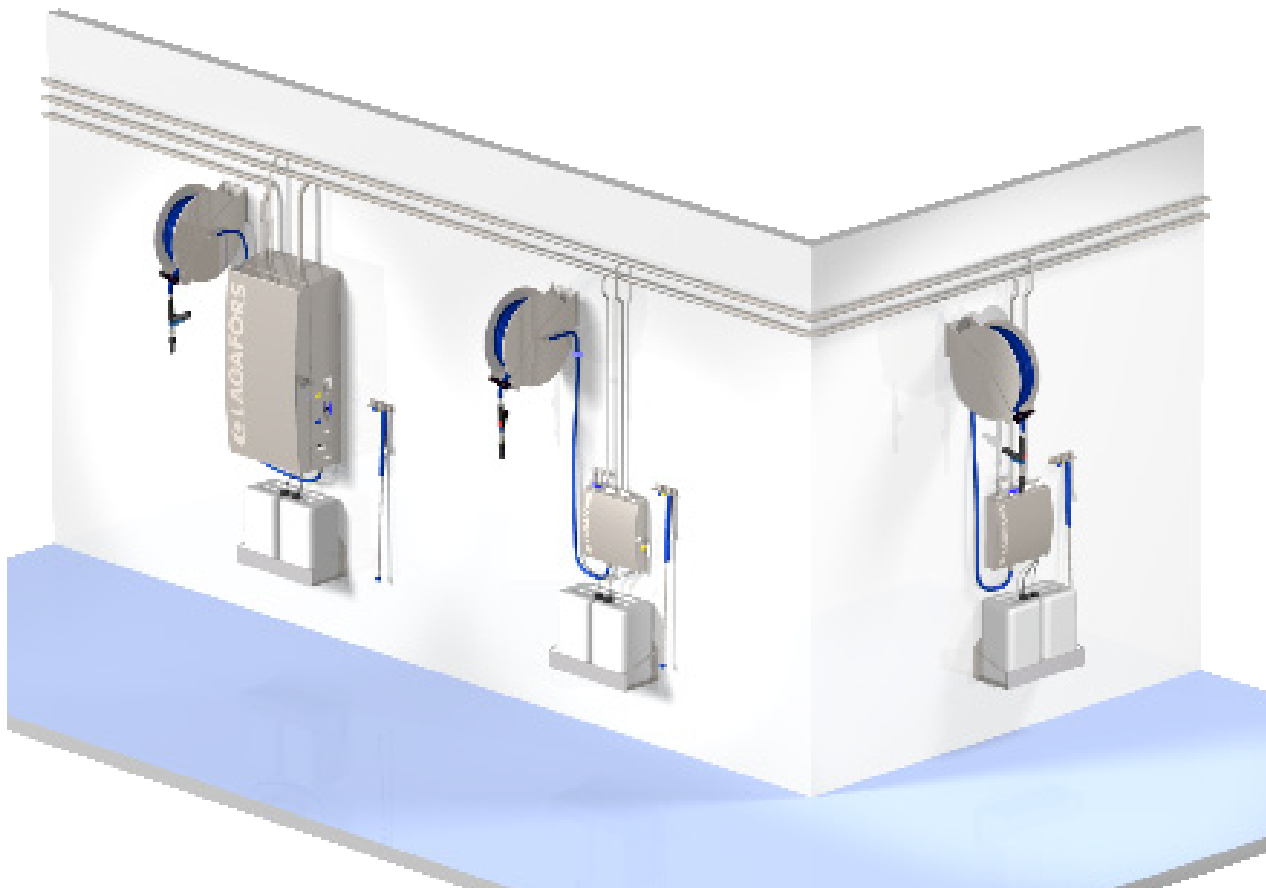

OPIS & FUNKCIJE

Novi Lagaforsov decentralni čistilni sistem, (DCS) omogoča podjetjem v živilski industriji doseganje prvovrstne higiene, hkrati pa zagotavlja fleksibilnost v procesu čiščenja. DCS je sestavljen iz štirih glavnih komponent, ki skupaj zagotavljajo najvišjo zmogljivost in učinkovitost in ustrezajo vsem standardom kakovosti.

Glavne komponente zagotavljajo pravi tlak, pretok in koncentracijo raztopin, kjer je to potrebno. S sočasno uporabo Triggless® II čistilne pištole je zagotovljena boljša ergonomija.

Običajno se enota z vodno črpalko nahaja v ločeni sobi, od koder cevi vodijo do satelitskih postaj, ki so v proizvodnji. Vsaka satelitska postaja je sestavljena iz avtomatskega navijalca za cevi ter cevi za vodo, kemično raztopino in razkužilo. Čistilna pištola Triggless® II in šoba za predpranje sta nameščeni poleg satelitske postaje.


Lagafor's decentralni čistilni sistem je primeren za nastavitve v vseh velikostih, vendar pri uporabi večjih sistemov (> kot 5 satelitov) priporočamo namestitev Centralnega čistilnega sistema, CCS.

Lastnosti	Prednosti	Dejstva
Enota z vodno črpalko	Nastavljiva tlak in pretok	Želena tlak in pretok za do pet sočasnih uporabnikov
Variabilni čistilni satelit	Izdelan v skladu s higienskimi standardi	Uporabnikom prijazen
Injektor za doziranje	Prilagodljiv	Enostavna menjava kemikalij
Triggless® II čistilna pištola	Prožna in učinkovita ergonomsko oblikovana čistilna pištola	Brez sprožilca, 0-200 barov, zmanjšana možnost poškodb
Šoba za predpranje, PCN	Uporabniku nastavljen tlak in pretok	Učinkovito čiščenje na razdalji 0,3 - 7 m z optimalno porabo vode




Vodne črpalke

Vodne črpalke so bistvena komponenta čistilnih sistemov. V Lagaforsovemu prodajnemu programu je na voljo široka paleta črpalk z različnim tlakom (20-80 bar) kot tudi z različnim pretokom vode ob različnem številu hkratnih uporabnikov (1-20).




Variabilni čistilni satelit (VMS)

Variabilni čistilni satelit (VMS-DC) je v skladu s higienskimi standardi iz nerjavečega jekla izdelana satelitska postaja, namenjena izpiranju z vodo, nanašanju pene in dezinfekciji. VMS-DC je nameščen na steni v proizvodnih območjih/kuhinjah in je primeren za delovni tlak vode od 5 do 160 barov. Satelitska postaja vsebuje sesalno cev z razpoznavnimi oznakami za kemikalije in razkužilo, med katerimi uporabnik preklaplja z enostavnim prijemom. Prenosni hranilniki s kemikalijami so nameščeni v bližini satelitskih postaj. Z VMS-DC sistemom je povezan tudi stisnjen zrak. Z variabilnim čistilnim satelitom se lahko do trije mediji porazdelijo preko satelitske postaje.



Čistilna pištola (Triggless® II)

Patentirana Triggless® II čistilna pištola je ergonomsko oblikovana za zmanjšan pritisk na uporabnika, saj uporablja reakcijsko silo vode, namesto tradicionalnega sprožilca, da ostane odprta. Pištola je lahka, primerna tudi za uporabo z eno roko in za različne stopnje tlaka do 200 barov. Med delovanjem se s pištolo Triggless® II lahko rokuje na različne načine, njena pomembna prednost pa je, da se pretok vode izklopi, če pištola pomotoma pade na tla.



Šoba za predpranje (PCN)

Šoba za predpranje (PCN) omogoča uporabniku regulacijo tlaka vode pri čiščenju na dolge ali kratke razdalje (0,3 – 7 m). Njen namen je nadomestiti uporabo običajne cevi z visokim pretokom vode, saj če se šoba za predpranje pravilno uporablja, ta metoda bistveno zmanjšuje porabo vode. Šoba za predpranje tehta le 125 gramov.

*Za več informacij si, prosimo, pogledjte posamezne tehnične liste.
Proizvajalec si pridržuje pravico do sprememb brez predhodnega obvestila.*