


LAGAFORS® TLAČNA ČRPALKA ZA SREDNJI TLAK FREKVENCA MPP-F

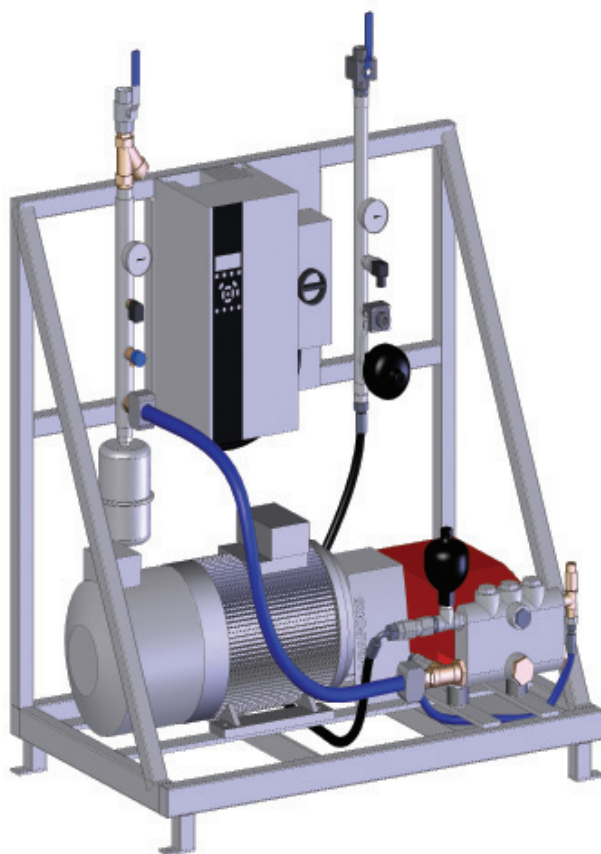

OPIS & FUNKCIJE

Lagafor's® tlačna črpalka za srednji tlak MPP-F (Medium Pressure Pump - Frequency) je bila razvita z namenom zmanjšanja porabe vode in izboljšanja ergonomije ob visoki zanesljivosti in nižjih stroških vzdrževanja. Uporablja frekvenčno kontrolirano črpalko in zagotavlja konstanten tlak vode za do pet sočasnih uporabnikov. Ta lastnost odpravlja možnost viškov pritiska, ki običajno nastanejo, kadar so druge satelitske postaje vklopljene. Zmogljivost črpalke je tlak 60-80 barov in pretok 90 l/min. S kombinacijo do štirih črpalk se lahko doseže pretok 360 l/min.

- Možnost povezave z večjim številom Lagafor's® variabilnih čistilnih satelitov (VMS).
- Delovni tlak 60–80 barov in maksimalni pretok 360 l/min.
- Lahko se priključi tudi na opremo za avtomatsko čiščenje in stroje za pomivanje posode.

Lastnosti	Prednosti	Dejstva
Vodna črpalka za dvig tlaka	Boljša čistilna moč na površinah	Tlak 3-6 barov do 80 barov
Prožnost pri tlaku in pretoku	Več opcij	Tlak 60-80 barov in pretok 360 l/min
Konstanten tlak izhodne vode	Ergonomska in varna za uporabo	Brez nihanja tlaka
Nizki vrtiljaji 1/min	Podaljša čas med servisnimi intervali (znižani stroški vzdrževanja)	Nižji stroški vzdrževanja

Lagafors® črpalka za srednji tlak- frekvenca MPP-F


Model	8090	80180	80270	80360
Tlak izhodne vode	60-80 bar	60-80 bar	60-80 bar	60-80 bar
Poraba vode	0-90 l/min	0-180 l/min	0-270 l/min	0-360 l/min
Zmogljivost (18 l/uporabnika)	1-5 uporabnikov	1-10 uporabnikov	1-15 uporabnikov	1-20 uporabnikov
Temperatura okolja	10-30 °C / 50-86° F	10-30 °C / 50-86° F	10-30 °C / 50-86° F	10-30 °C / 50-86° F
Vodni priključek				
Dohodna voda	ISO-G 1", notranji navoj	2 x ISO-G 1", notranji navoj	3 x ISO-G 1", notranji navoj	4 x ISO-G 1", notranji navoj
Vodni priključek, pretok	120 l/min	240 l/min	360 l/min	450 l/min
Vodni priključek, tlak	3-6 bar	3-6 bar	3-6 bar	3-6 bar
Temperatura vode, max	60 °C / 140° F	60 °C / 140° F	60 °C / 140° F	60 °C / 140° F
Izhodna voda	ISO-G 3/4", notranji navoj	ISO-G 1 1/4", notranji navoj	ISO-G 1 1/4", notranji navoj	ISO-G 1 1/4", notranji navoj
Električna napeljava				
Napetost	3 x 380-420 V / 50 Hz 3 x 440-480 V / 60 Hz	3 x 380-420 V / 50 Hz 3 x 440-480 V / 60 Hz	3 x 380-420 V / 50 Hz 3 x 440-480 V / 60 Hz	4 x 380-420 V / 50 Hz 4 x 440-480 V / 60 Hz
Tok	50 A	2 x 50 A	3 x 50 A	4 x 50 A
Priključna moč	15 kW	2 x 15 kW	3 x 15 kW	4 x 15 kW
Dimenzije				
Mere Š x G x V (brez ohišja)	1190 x 740 x 1360 mm	2 x (1190 x 740 x 1360) mm	3 x (1190 x 740 x 1360) mm	4 x (1190 x 740 x 1360) mm
Teža, pribl.	310 kg	2 x 310 kg	3 x 310 kg	4 x 310 kg

Proizvajalec si pridržuje pravico do sprememb brez predhodnega obvestila.


Dodatne informacije:

Črpalke ne nameščajte nad, pod ali zraven na hrup občutljivih področij.

Enota mora biti pritrjena na tla.

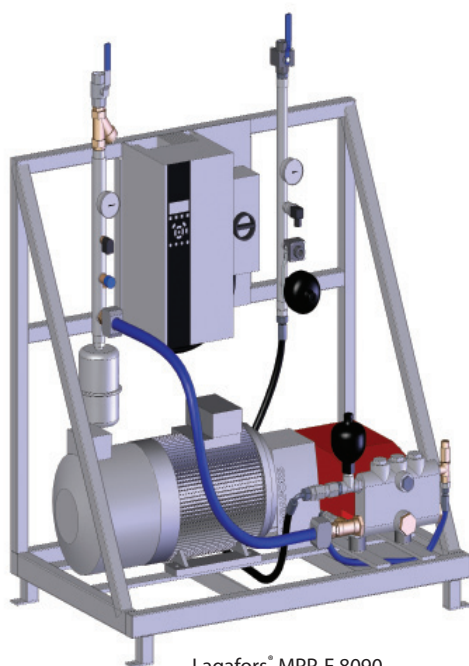

Lagafors® MPP-F 8090

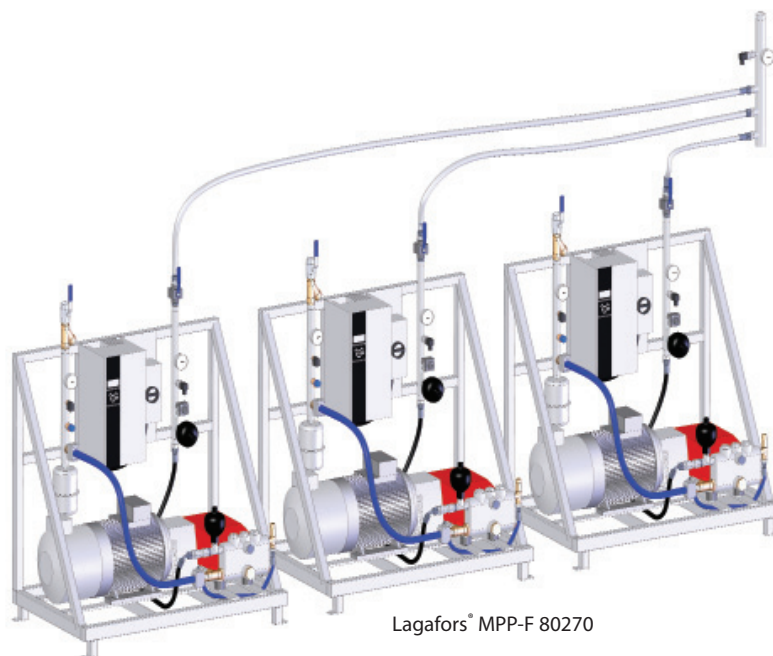

Lagafors® MPP-F 80270

Distributer:



CUBE, d. o. o., Tomšičeva ulica 7, SI-2380 Slovenj Gradec, Slovenija
Tel. & Fax. +386.2.88.45.056, info@cube.si, www.cube.si