


ŠOBA ZA PREDPRANJE PCN LAGAFORS®

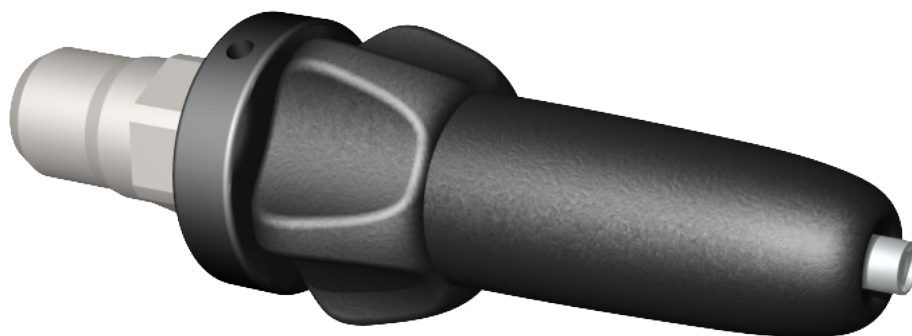

OPIS & FUNKCIJE

Šoba za predpranje (PCN) omogoča uporabniku nastavljanje tlaka vode pri čiščenju na dolge ali kratke razdalje (0,3 – 7m). Njen namen je nadomestiti običajno uporabljene cevi z visokim pretokom vode, saj če se šoba za predpranje pravilno uporablja, ta metoda bistveno zmanjšuje porabo vode. Šoba tehta le 125 gramov.

- Primerna za tlak od 20 do 100 barov.
- Učinkovit delovni razpon 0,3 - 7 m.
- Ob pravilni uporabi se zmanjša poraba vode
- Teža 125 g.
- Dostava vključuje 4 različne nastavke za doseg optimalnega tlaka.

Lastnosti	Prednosti	Dejstva
Močan tok	Nadomešča cevi z visokim pretokom vode	Ena cev manj za uporabnika
Možnost priključitve na tlačne sisteme	Uporablja majhne količine vode,	Zmanjšuje porabo vode
Nastavljivi dolžina in trdota vodnega toka	Več opcij	Delovni razpon 0,3 - 7 m
Izdelana iz nerjavečega jekla in zelo odporne plastike.	Robusten material	Dolga življenjska doba

TEHNIČNE INFORMACIJE

Šoba za predpranje PCN Lagafors®	
Čistilna razdalja	0,3-7 m
Pretok, min.	25 l/min
Pretok, max.	35 l/min
Priključki, vhodni	ISO-G 1 1/4" zunanji navoj
Zmogljivost	
Tlak	20-100 bar
Pretok	25-35 l/min
Dimenzije	
Mere D x V	119 mm /44 mm
Teža	125 g
Material	Nerjaveče jeklo, na udarce odporna plastika

Proizvajalec si pridržuje pravico do sprememb brez predhodnega obvestila.

0902



Šoba za predpranje PCN s čistilno pištolo Triggless® II*

Distributer:



CUBE, d. o. o., Tomšičeva ulica 7, SI-2380 Slovenj Gradec, Slovenija
Tel. & Fax. +386.2.88.45.056, info@cube.si, www.cube.si