


Nizkotlačne cevi 1/2"

Zelo lahke, prilagodljive in trajne cevi za uporabo pri Lagafors nizkotlačnih sistemih < 50 bar. Cevi so modre barve in so primerne za uporabo v občutljivejših okoljih. Opremljene so s spojkami iz nerjavečega jekla in zaščito proti predrtju. Na voljo so v različnih dolžinah (prosimo, glejte tabelo).

Šifra	Opis	Dolžina (m)
33282	Nizek tlak	1/2", 10 m
33283	Nizek tlak	1/2", 15 m
33284	Nizek tlak	1/2", 20 m
33285	Nizek tlak	1/2", 25 m
33286	Nizek tlak	1/2", 30 m
33287	Nizek tlak	1/2", 35 m

Tehnične informacije	
Delovni tlak	50 bar
Temperatura	70°C
Notranjost cevi	Sivi PVC - primerna za uporabo v živilski industriji
Zunanost cevi	Modra sintetična guma, odporna proti odrgninam, ozonu
Ojačitev	Dvojna sintetična vlakna za ojačanje
Izgled	Gladka, modra

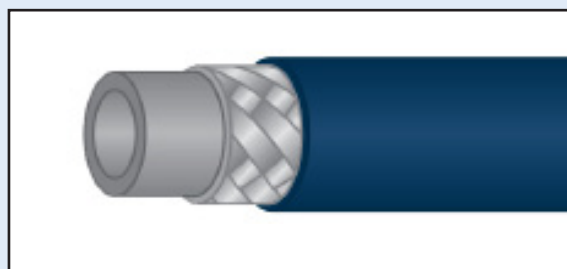


Visokotlačne cevi

Zelo robustne in trajne cevi za uporabo pri Lagafors visokotlačnih mobilnih enotah, > 100 bar. Cevi so modre barve in so primerne za uporabo v občutljivejših okoljih. Dobavljive so s spojkami iz nerjavečega jekla in v različnih dolžinah (prosimo, glejte tabelo).

Šifra	Opis	Dolžina (m)
15050	Čistilna cev za vodo	1/2"
15027	Cev s spojko iz nerjav. jekla	10
15028	Cev s spojko iz nerjav. jekla	15
15024	Cev s spojko iz nerjav. jekla	20
15025	Cev s spojko iz nerjav. jekla	25
15026	Cev s spojko iz nerjav. jekla	30
22009	Čistilna cev	3/8"
15011	Cev s spojko iz nerjav. jekla	10
15015	Cev s spojko iz nerjav. jekla	15
15014	Cev s spojko iz nerjav. jekla	20
15012	Cev s spojko iz nerjav. jekla	25
15035	Cev s spojko iz nerjav. jekla	30

Tehnične informacije	
Delovni tlak	330 bar
Temperatura	-40°C do +155°C
Notranjost cevi	Sintetična guma, odporna na maščobe
Zunanost cevi	Guma, odporna na maščobe in vremenske vplive
Ojačitev	Guma - 2 gosto prepleteni armaturi iz jeklene žice
Izgled	Gladka, modra

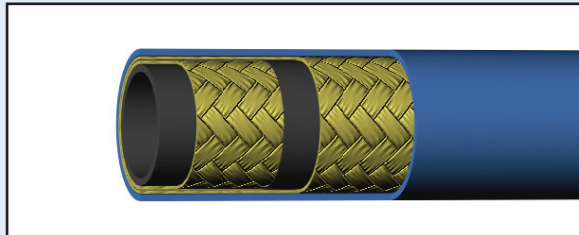


Cevi za živilsko industrijo

Primerne za čiščenje z vročo vodo v živilski industriji. Gladka zunanost iz barvne gume, ki se ne izrabi. Odporne so na živalske in rastlinske maščobe. Možna sterilizacija pri max. temperaturi +120 °C v kratkih časovnih obdobjih. Na voljo tudi sestavljene cevi s spojkami.

Tehnične informacije	
Delovni tlak	10 bar
Temperatura	-20°C do +95°C
Notranjost cevi	Bela sintetična guma, primerna za živilsko ind. (NBR/IR/CR)
Zunanost cevi	Sintetična guma, odporna na vremenske vplive in absorpcijo (NBR/PVC)
Ojačitev	Sintetični tekstilni materiali
Izgled	Gladka, modra

Šifra	Opis	Mere
25032	Cev za živilsko ind.	1/2"
25033	Cev za živilsko ind.	3/4"
25034	Cev za živilsko ind.	1"

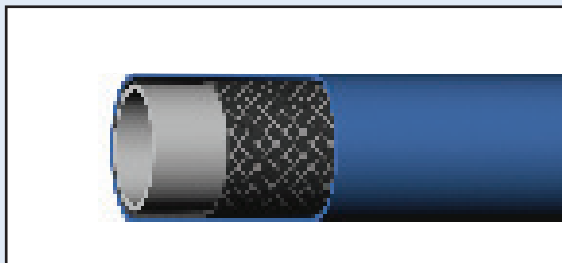


Cevi za peno

Zelo lahke, prilagodljive, trajne in na temperaturi odporne cevi, primerne za uporabo v Lagafors sistemih. Lahko so povezani na standardni vodni priključek oz. vodni sistem. Na voljo je v različnih dolžinah z lotanimi spoji na obeh straneh.

Tehnične informacije	
Delovni tlak	15 bar
Temperatura	-20°C do +60°C
Notranjost cevi	PVC
Zunanost cevi	PVC
Ojačitev	Poliesterska vlakna
Izgled	Gladka, svetlo modra, matirana

Šifra	Opis	Mere
24000	Cev za peno	1/2"
24002	Cev za peno	3/4"

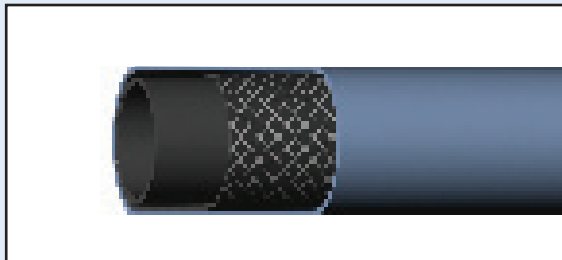


Cevi za kemikalije

Cevi, primerne za uporabo v živilski industriji, za distribucijo vode in kemikalij. Distribuirajo kemični koncentrat od kanistrov do Lagaforsove variabilne kemične centrale VCC.

Tehnične informacije	
Delovni tlak	10 bar
Temperatura	-20°C do +60°C
Notranjost cevi	PVC
Zunanost cevi	PVC
Ojačitev	Armatura iz poliestra
Izgled	Gladka, prozorna

Šifra	Opis	Mere
23003	Cev za kemikalije	1/2"
23004	Cev za kemikalije	1/4"

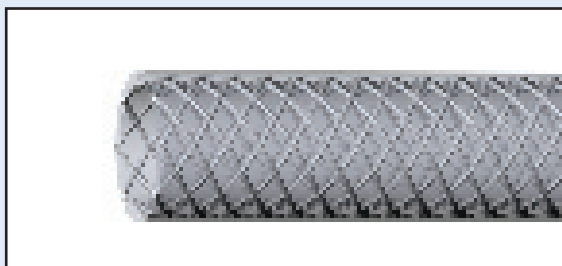


Wirsbo Pex

Na kemikalije odporne cevi, primerne za distribucijo kemičnih raztopin med Lagafors variabilno kemično centralo in variabilnimi čistilnimi sateliti.

Tehnične informacije	
Delovni tlak	10 bar
Temperatura	70°C
Notranjost cevi	Polietilen
Zunanost cevi	Polietilen
Ojačitev	Cross linking (Engel metoda)
Izgled	Odporna na kemikalije

Šifra	Opis	Mere
24006	PEX-Rohr	18 mm
30034	PEX-Rohr	25 mm

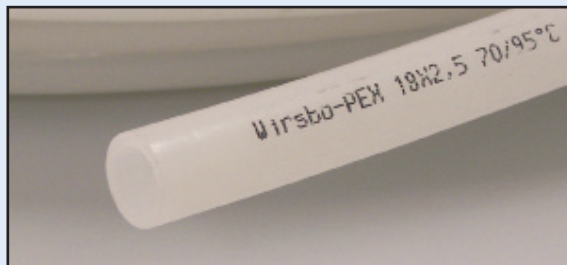

Cevi za zrak

Robustne cevi za distribucijo stisnjenega zraka med Lagafors variabilno kemično centralo in variabilnimi čistilnimi sateliti.

Tehnične informacije	
Delovni tlak	14 bar
Temperatura	-40°C do +93°C
Material	Poliamid
Izgled	Gladka, bela

Šifra	Opis	Mere
23002	Cev za zrak	6 mm
23001	Cev za zrak	8 mm
23000	Cev za zrak	10 mm



Distributer:



CUBE, d. o. o., Tomšičeva ulica 7, SI-2380 Slovenj Gradec, Slovenija
Tel. & Fax. +386.2.88.45.056, info@cube.si, www.cube.si

