


Družina

ZAŠČITNE OGRAJE – DVOJNE


Šifra

GRB70.....GP2 ojačane

950000003501 SLO

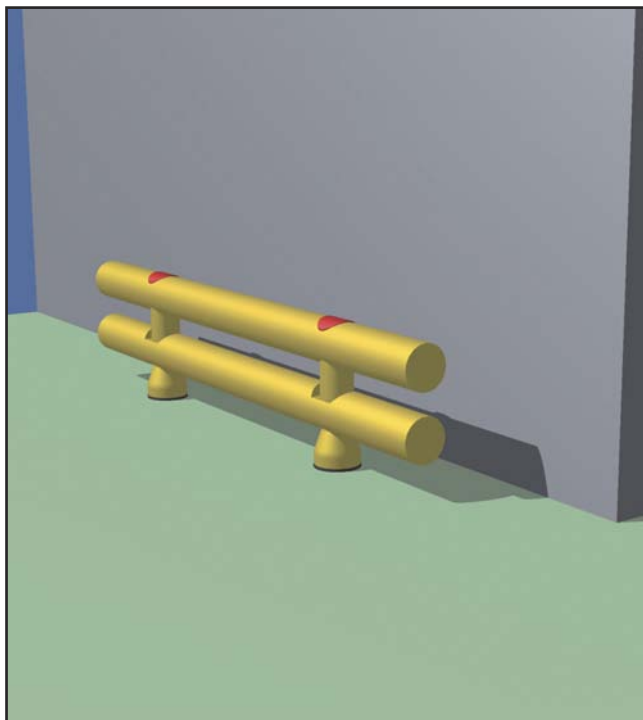

Uporabnost



Uporaba: Zaščitne ograje GRB so namenjene zaščiti zidov, drsnih vrat, opreme in strojev, ki so še posebej izpostavljeni premikajočim vozičkom in viličarjem. Na voljo so različni modeli in velikosti.

Material	netoksični tehнопolimer DPA300®		
Netoksičnost	TESTIRANA		
Barve vidnih delov	rumena RAL1023 – rdeča RAL3020		
Odpornost na kisline	visoka		
Koeficient trenja	nizek		
Delovna temperatura	visoka	-50°/+80°	°C
Absorpcija vode	nizka	0,1	%
Raztezanje do loma	visoko	580	%
Modul elastičnosti	visok	1000	MPa
Odpornost na udarce	visoka	15	Kj/m2
Trdnost sidra	srednje	66	skala D
Toleranca	+/- 1,5 mm		
Varnostni predpisi	TESTO UNICO SICUREZZA Dlgs.81/08		
Higienski in zdravstveni predpisi	HACCP - Dlgs.155/97		

Tehnične lastnosti

* IZDELANE SO IZ VISOKO KAKOVOSTNIH TEHNOPOLIMEROV DPA300®.

* ENAKOMERNA OBARVANOST VODORAVNIH ZAŠČITNIH ELEMENTOV IN KAPIC PO CELOTNI DOLŽINI V RUMENI OZIROMA SIGNALNI RDEČI BARVI.

* ENOSTAVNO IN INOVATIVNO NAMEŠČANJE S SISTEMOM, KI ONEMOGOČA PRONICANJE VODE IN UMAZANIJE.

* IZJEMNO TRDEN SISTEM VGRADNJE ZAGOTAVLJA UČINKOVITOST TUDI V PRIMERU MOČNEJŠIH UDARCEV.


Funkcijske prednosti

* VISOKO KAKOVOSTNI PLASTIČNI MATERIAL ZAGOTAVLJA ODPOORNOST, PRILAGODLJIVOST, VSESTRANSKOST IN DOLGO ŽIVLJENJSKO DOBO.

* SIGNALNE BARVE ZAGOTAVLJAJO DOBRO VIDLJIVOST.


* ZARADI IZJEMNO ENOSTAVNEGA NAMEŠČANJA IN VZDRŽEVANJA GA LAHKO UPORABLJA KDORKOLI IN KJERKOLI. VISOKA STOPNJA HIGIENE JE ZAGOTOVLJENA.


* VISOKO ODPOREN SNEMLJIVI NAMESTITVENI SISTEM OMOGOČA ENOSTAVNO VZDRŽEVANJE.

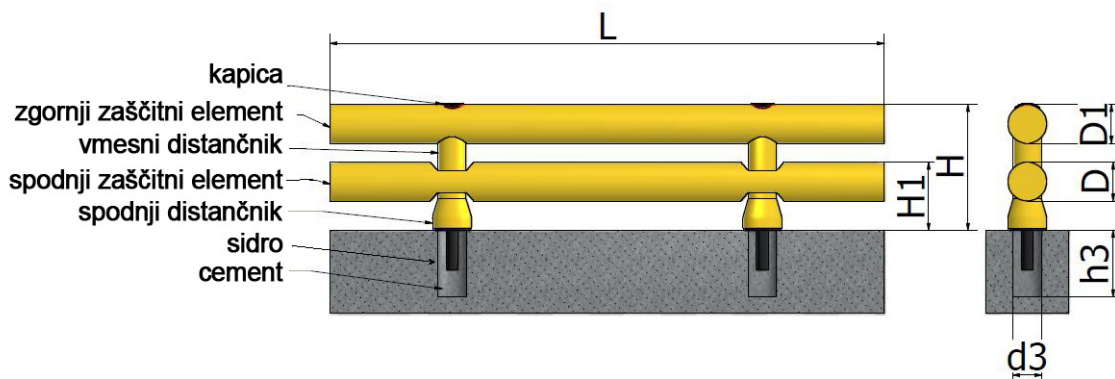

ŠIFRA	DIMENZIJE					ODPRTINA V TLEH	
	H mm	H1 mm	D mm	D1 mm	L mm	d3 mm	h3 mm
GRB70500GP2	230	125	70	70	500	52	150
GRB701000GP2	230	125	70	70	1000	52	150
GRB701500GP2	230	125	70	70	1500	52	150
GRB702000GP2	230	125	70	70	2000	52	150

ricardom DEMO030107



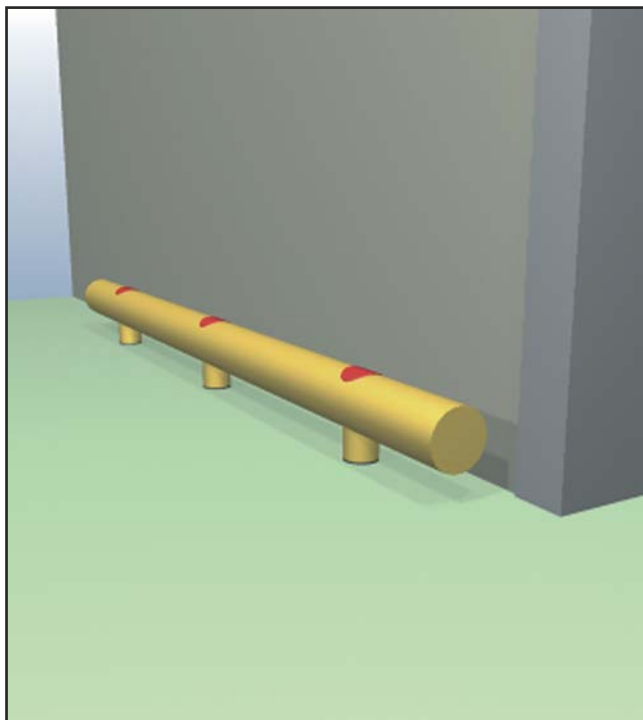

Uporabnost



Uporaba: Zaščitne ograje GRB so namenjene zaščiti zidov, drsnih vrat, opreme in strojev, ki so še posebej izpostavljeni premikajočim vozičkom in viličarjem. Na voljo so različni modeli in velikosti.

Material	netoksični tehnopolimer DPA300®		
Netoksičnost	TESTIRANA		
Barve vidnih delov	rumena RAL1023 – rdeča RAL3020		
Odpornost na kisline	visoka		
Koeficient trenja	nizek		
Delovna temperatura	visoka	-50°/+80°	°C
Absorpcija vode	nizka	0,1	%
Raztezanje do loma	visoko	580	%
Modul elastičnosti	visok	1000	MPa
Odpornost na udarce	visoka	15	Kj/m2
Trdnost sidra	srednje	66	skala D
Toleranca	+/- 1,5 mm		
Varnostni predpisi	TESTO UNICO SICUREZZA Dlgs.81/08		
Higienski in zdravstveni predpisi	HACCP - Dlgs.155/97		

Tehnične lastnosti

* IZDELANE SO IZ VISOKO KAKOVOSTNIH TEHNOPOLIMEROV DPA300®.

* ENAKOMERNA OBARVANOST VODORAVNIH ZAŠČITNIH ELEMENTOV IN KAPIC PO CELOTNI DOLŽINI V RUMENI OZIROMA SIGNALNI RDEČI BARVI.

* ENOSTAVNO IN INOVATIVNO NAMEŠČANJE S SISTEMOM, KI ONEMOGOČA PRONICANJE VODE IN UMAZANIJE.

* IZJEMNO TRDEN SİSTEM VGRADNJE ZAGOTAVLJA UČINKOVITOST TUDI V PRIMERU MOČNEJŠIH UDARCEV.


Funkcijske prednosti

* VISOKO KAKOVOSTNI PLASTIČNI MATERIAL ZAGOTAVLJA ODPOORNOST, PRILAGODLJIVOST, VSESTRANSKOST IN DOLGO ŽIVLJENJSKO DOBO.

* SIGNALNE BARVE ZAGOTAVLJAJO DOBRO VIDLJIVOST.

* ZARADI IZJEMNO ENOSTAVNEGA NAMEŠČANJA IN VZDRŽEVANJA GA LAHKO UPORABLJA KDORKOLI IN KJERKOLI. VISOKA STOPNJA HIGIENE JE ZAGOTOVLJENA.

* VISOKO ODPOREN SNEMLJIVI NAMESTITVENI SISTEM OMOGOČA ENOSTAVNO VZDRŽEVANJE.

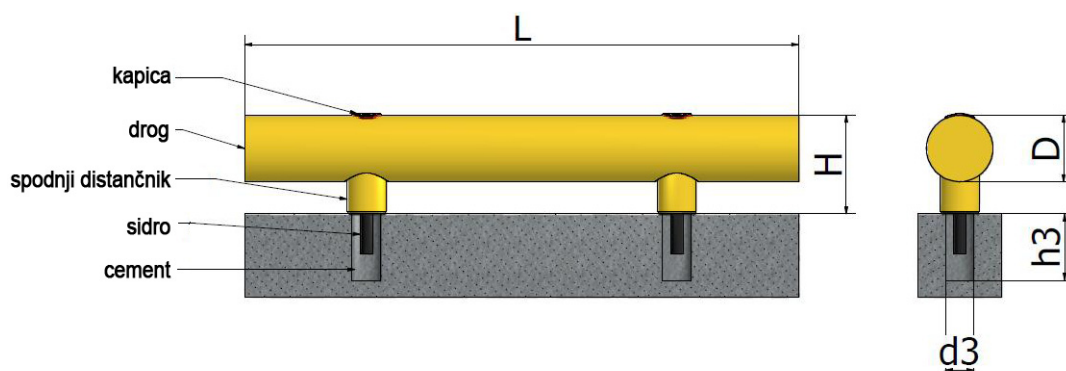

ŠIFRA	DIMENZIJE			ODPRTINA V TLEH	
	H mm	D mm	L mm	d3 mm	h3 mm
GRB120500GA2	175	120	500	52	120
GRB1201000GA2	175	120	1000	52	120
GRB1201500GA2	175	120	1500	52	120
GRB1202000GA2	175	120	2000	52	120

