

ČISTILNE PIŠTOLE

Čistilna pištola HP1500

Robustna in na udarce odporna čistilna pištola z vzmetjo. Primerna je za različne možnosti uporabe pri profesionalnem čiščenju z visokim tlakom. Na voljo z ali brez vrtljivega priključka.

Tehnične informacije	
Delovni tlak	275 bar
Pretok	45 l/min
Temperatura	150 °C
Teža	550 g
Material	Medenina, plastika
Priključek	vhod, 3/8" Notranji navoj, izhod, 1/4" Notranji navoj

Šifra	Opis
4133	Čistilna pištola HP1500
4134	Čistilna pištola HP1500 z vrtljivim priključkom



Čistilna pištola HP2600/2700

Robustna čistilna pištola, ki jo z operater uporablja z malo napora. Primerna je za različne možnosti uporabe pri profesionalnem čiščenju z visokim tlakom. Na voljo z ali brez vrtljivega priključka in s pozameznimi deli iz nerjavečega jekla.

Tehnične informacije	
Delovni tlak	310 bar / 125 bar *
Pretok	45 l/min / 80 l/min *
Temperatura	150°C
Teža	600 g
Material	Medenina, plastika ali nerjaveče jeklo, plastika
Priključek	vhod, 3/8" Notranji navoj, izhod, 1/4" Notranji navoj

* ST 2720

Šifra	Opis
5239	Čistilna pištola HP2600
5240	Čistilna pištola HP2600 z vrtljivim priključkom
5241	Čistilna pištola HP2700 SS
33018	Čistilna pištola HP2720 RF



Čistilna pištola HP2725

Robustna čistilna pištola, ki jo z operater uporablja z malo napora. Primerna je za različne možnosti uporabe industrijskega čiščenja. Opremljena je s hitrimi spojki, vrtljivim priključkom in funkcijo "mehkega izklopa".

Tehnične informacije	
Delovni tlak	80 bar
Pretok	80 l/min
Temperatura	150°C
Teža	940 g
Material	Nerjaveče jeklo, plastika
Priključek	vhod, 1/2" Notranji navoj, izhod, 1/2" Notranji navoj

Šifra	Opis
34240	Čistilna pištola HP2725



Proizvajalec si pridržuje pravico do sprememb brez predhodnega obvestila.

ČISTILNE PIŠTOLE

Čistilna pištola HP601

Čistilna pištola, idealna za čiščenje vertikalnih površin in površin nad glavo. Oblika pištole zagotavlja direkten pretok skozi pištolo in več različnih možnosti. Pištola je opremljena z vzmetjo in je primerna za različne možnosti uporabe.

Tehnične informacije	
Delovni tlak	275 bar
Pretok	45 l/min
Temperatura	150°C
Teža	550 g
Material	Medenina, plastika
Priključek	vhod, 3/8" Notranji navoj, izhod, 1/4" Notranji navoj

Šifra	Opis
4132	Čistilna pištola HP601



Čistilna pištola LP 10 bar

Čistilna pištola, primerna za uporabo pri nizkem tlaku, je izredno enostavna za uporabo. Sprožilec se aktivira z dlanjo operaterja. Nastavljiv curek.

Tehnične informacije	
Delovni tlak	10 bar
Pretok	38-61 l/min (7 bar)
Temperatura	93 °C
Teža	700 g
Material	Medenina, guma
Priključek	1/2" Notranji navoj

Šifra	Opis
5046	Čistilna pištola 10 bar, črna
4899	Čistilna pištola 10 bar, bela
5049	Vrtljivi priključek 1/2"
5050	Vrtljivi priključek 3/4"



Čistilna pištola LP 25 bar

Čistilna pištola, primerna za uporabo pri nizkem tlaku. Z robustnim razpršilnim nastavkom in dobrim oprijemom je primerna za različne možnosti uporabe. Širina curka je nastavljiva - do 60°.

Tehnične informacije	
Delovni tlak	25 bar
Pretok	25-42 l/min (5 bar)
Temperatura	80°C
Teža	900 g
Material	Medenina, guma
Priključek	1/2" Notranji navoj

Šifra	Opis
5045	Čistilna pištola LP 25 bar
5049	Vrtljivi priključek 1/2"
5050	Vrtljivi priključek 3/4"



Proizvajalec si pridržuje pravico do sprememb brez predhodnega obvestila.


ČISTILNE PIŠTOLE

Razpršilec

Enostavna izdelava brez sprožilca za nadzor nad tokom v cevi in prilagajanjem kota. Možnost nastavitve curka od zelo ozkega do razpršitve v obliki fine meglice.

Tehnične informacije	
Delovni tlak	10 bar
Pretok	100 l/min (5 bar)
Temperatura	80°C
Teža	300 g
Material	Medenina, plastika
Priključek	3/4" Zunanji navoj

Šifra	Opis
12010	Razpršilec, bel
12073	Priključek za cev 1/2"
12074	Priključek za cev 3/4"

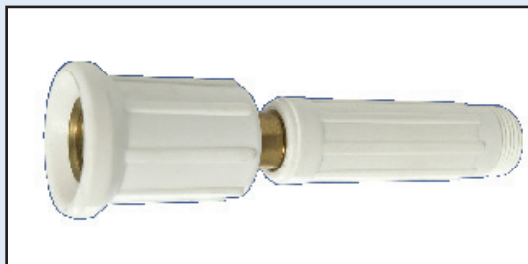

Kroglični ventil - nizek tlak

Kroglični ventil za uporabo pri nizkem tlaku z varovalom za sprožilec je izjemno enostaven za uporabo. Robustna in trdna konstrukcija.

Pozor! Brez funkcije "dead man's grip".

Tehnične informacije	
Delovni tlak	50 bar
Pretok	90 l/min (5 bar)
Temperatura	70°C
Teža	0,56 kg
Material	Nerjaveče jeklo
Priključek	1/2" Notranji navoj

Šifra	Opis
35240	Kroglični ventil



Proizvajalec si pridržuje pravico do sprememb brez predhodnega obvestila.

